



urządzenia, podzespoły, akcesoria **WENTYLACJA STANOWISKOWA**

2025



1.	ODCIĄGI DYMU SPAWALNICZEGO	03
	UZO Oskar Classic 1000 2-4 m UZO Oskar Classic 1000 5-9 m UZO Oskar Classic 2000 2-4 m UZO Oskar Classic 2000 5-9 m UZE Econ 1000 2-5 m	
2.	MOBILNE URZĄDZENIA FILTRACYJNE	09
	Stan 1000 Stan 2002 Crawlair Mobilny Boxair Welding Mobilny Boxair Basic Boxair VOC Mobilny	
3.	STACJONARNE URZĄDZENIA FILTRACYJNE	16
	Boxair Laser Engraver Crawlair Wiszący	
4.	MODUŁOWY SYSTEM FILTRACYJNY FPM	19
	FPMXL-02 FPMXL-04 FPMXL-06 FPMXL-08 FPMXL-10 FPMXL-12	
5.	STANOWISKA Z ODCIĄGIEM	28
	Stół warsztatowy S-1000 Stół warsztatowy SF-1000 Stanowisko szlifierskie GD/GM-1500	
6.	RAMIONA SAMONOŚNE OSKAR CLASSIC	32
	Oskar Classic 75-100 Oskar Classic 125 Oskar Classic 160 Tele-Oskar 160 Oskar Classic 200 Econ 160 Tele-Econ 160	
7.	WYSIĘGNIKI ODCIĄGU	47
8.	WENTYLATORY ZWR	49
9.	SZCZELINOWY ODCIĄG KANAŁOWY	50
10.	NIERDZEWNE URZĄDZENIA WENTYLACJI STANOWISKOWEJ	52

Odciągi dymu spawalniczego

Najtańszym, najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem przechwytywania dymów spawalniczych jest zastosowanie ramion odciągowych. Odciągi spawalnicze w naszej ofercie to zestawy, które składają się z ramion odciągowych na wspornikach ściennych lub wysięgnikach oraz wentylatorów transportujących dym spawalniczy poza stanowisko pracy. W zależności od aplikacji oraz indywidualnych wymagań użytkownika odciągi dymów spawalniczych dostępne są z ramionami Oskar lub ekonomicznymi ramionami przewodowymi Econ.

PRZEMYSŁOWY STANDARD
PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA



UZO

OSKAR CLASSIC

1000 2-4 m



Uniwersalny zespół odciągowy przeznaczony do regularnych prac spawalniczych wymagających ciągłego działania odciagu. Przeznaczony do lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń powietrza.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
regularne prace spawalnicze odciąg lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń powietrza	ramię odciągowe Oskar Classic 160 wspornik ścienny WS wentylator ZWR-03 włącznik silnikowy z zabezpieczeniem	uniwersalna konstrukcja gładkie i proste w utrzymaniu wnętrze rur wszystkie przeguby na zewnątrz niskie opory przepływu

UZO OSKAR CLASSIC 1000, zasięg 2-4 m

model wiszący	zasięg	osie obrotu	wspornik	ramię odciągowe	wentylator	indeks
UZO16020	2 m	1	WS-160	OC1620	ZWR-03	100552
UZO16030	3 m	1	WS-160	OC1630	ZWR-03	100553
UZO16040	4 m	1	WS-160	OC1640	ZWR-03	100554
		przepływ	zasilanie	moc	wyłącznik silnikowy	poziom hałas w odległości 1 m
		1000 m³/h	3~400 V 50 Hz	0,75 kW	ZAR-WS 01,6-2,5 A	77 dB(A)

W standardowej dostawie ramię odciągowe Oskar, wspornik, wentylator, włącznik ścienny z zabezpieczeniem.
Opcje ramienia odciągowego: L, W, A, G, 500 - więcej w częściach, opcjach, automatycie.

UZO

OSKAR CLASSIC

1000 5-9 m

Uniwersalny zespół odciągowy przeznaczony do regularnych prac spawalniczych wymagających ciągłego działania odciagu. Przeznaczony do lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń powietrza.



ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
regularne prace spawalnicze odciąg lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń powietrza	ramię odciągowe Oskar Classic 160 wysięgnik obrotowy WM wentylator ZWR-03 włącznik silnikowy z zabezpieczeniem	uniwersalna konstrukcja gładkie i proste w utrzymaniu wnętrze rur wszystkie przeguby na zewnątrz niskie opory przepływu

UZO OSKAR CLASSIC 1000, zasięg 5-9 m

model wiszący	zasięg	osie obrotu	wysięgnik	ramię odciągowe	wentylator	indeks
UZO16050	5 (2+3) m	2	WM1-20160	OC1630	ZWR-03	100555
UZO16060	6 (3+3) m	2	WM1-30160	OC1630	ZWR-03	100556
UZO16070	7 (2+2+3) m	3	WM2-22160	OC1630	ZWR-03	100557
UZO16080	8 (3+2+3) m	3	WM2-32160	OC1630	ZWR-03	100558
UZO16090	9 (4+2+3) m	3	WM2-42160	OC1630	ZWR-03	100559
		przepływ	zasilanie	moc	wyłącznik silnikowy	poziom hałas w odległości 1 m
		1000 m³/h	3~400 V 50 Hz	0,75 kW	ZAR-WS 01,6-2,5 A	77 dB(A)

W standardowej dostawie ramię odciągowe Oskar, wysięgnik obrotowy, wentylator, włącznik ścienny z zabezpieczeniem.
W przypadku podłączenia do rozbudowanej sieci wentylacyjnej dostępny zespół odciągowy z większym wentylatorem.
Opcje ramienia odciągowego: L, W, A, G, 500 - więcej w częściach, opcjach, automatyce.

UZO

OSKAR CLASSIC

2000 2-4 m



Uniwersalny zespół odciągowy przeznaczony do regularnych prac spawalniczych wymagających ciągłego działania odciagu. Przeznaczony do lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń powietrza.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
regularne prace spawalnicze odciąg lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń powietrza	ramię odciągowe Oskar Classic 200 wspornik ścienny WS wentylator ZWR-05 włącznik silnikowy z zabezpieczeniem	uniwersalna konstrukcja gładkie i proste w utrzymaniu wnętrza rur wszystkie przeguby na zewnątrz niskie opory przepływu

UZO OSKAR CLASSIC 2000, zasięg 2-4 m

model wiszący	zasięg	osie obrotu	wspornik	ramię odciągowe	wentylator	indeks
UZO20020	2 m	1	WS-200	OC2020	ZWR-05	103100
UZO20030	3 m	1	WS-200	OC2030	ZWR-05	103101
UZO20040	4 m	1	WS-200	OC2040	ZWR-05	103102
		przepływ	zasilanie	moc	wyłącznik silnikowy	poziom hałas w odległości 1 m
		2000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	2,2 kW	ZAR-WS 04-6,3 A	80 dB(A)

W standardowej dostawie ramię odciągowe Oskar, wspornik wentylator, włącznik ścienny z zabezpieczeniem.
Opcje ramienia odciągowego: L, W, A, G, 500 - więcej w częściach, opcjach, automatyce.

UZO

OSKAR CLASSIC

2000 5-9 m

Uniwersalny zespół odciągowy przeznaczony do regularnych prac spawalniczych wymagających ciągłego działania odciagu. Przeznaczony do lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń powietrza.



ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
regularne prace spawalnicze odciąg lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń powietrza	ramię odciągowe Oskar Classic 200 wysięgnik obrotowy WM wentylator ZWR-05 włącznik silnikowy z zabezpieczeniem	uniwersalna konstrukcja gładkie i proste w utrzymaniu wnętrza rur wszystkie przeguby na zewnątrz niskie opory przepływu

UZO OSKAR CLASSIC 2000, zasięg 5-9 m


model wiszący	zasięg	osie obrotu	wysięgnik	ramię odciągowe	wentylator	indeks
UZO20050	5 (2+3) m	2	WM1-20200	OC2030	ZWR-05	103103
UZO20060	6 (3+3) m	2	WM1-30200	OC2030	ZWR-05	103104
UZO20070	7 (2+2+3) m	3	WM2-22200	OC2030	ZWR-05	103105
UZO20080	8 (3+2+3) m	3	WM2-32200	OC2030	ZWR-05	103106
UZO20090	9 (4+2+3) m	3	WM2-42200	OC2030	ZWR-05	103107
		przepływ	zasilanie	moc	wyłącznik silnikowy	poziom hałas w odległości 1 m
		2000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	2,2 kW	ZAR-WS 04-6,3 A	80 dB(A)

W standardowej dostawie ramię odciągowe Oskar, wysięgnik obrotowy, wentylator, włącznik ścienny z zabezpieczeniem.
Opcje ramienia odciągowego: L, W, A, G, 500 - więcej w częściach, opcjach, automatyce.

UZE ECON

1000 2-5 m

Ekonomiczny zespół odciągowy przeznaczony do sporadycznych prac spawalniczych. Przeznaczony do lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń powietrza.

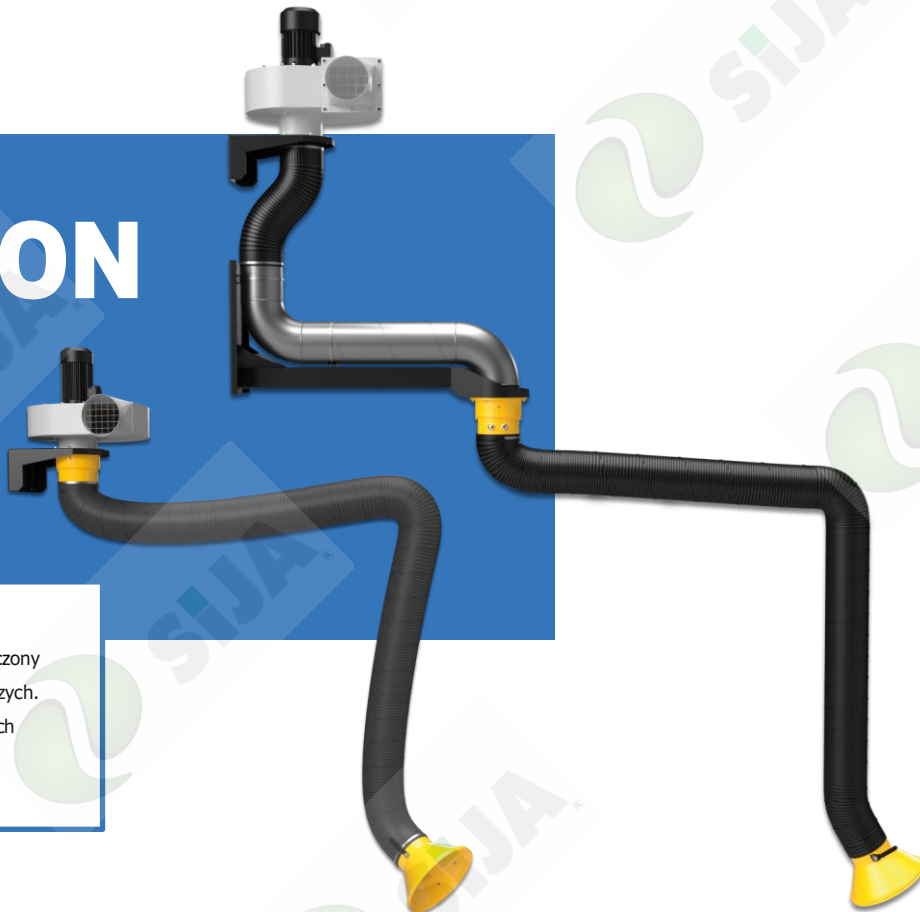

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
sporadyczne prace spawalnicze odciąg lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń powietrza	ramię odciągowe Econ 160 wspornik ścienny WS (UZE 2m i 3m) wysięgnik nieobrotowy W0 (UZE 4m i 5m) wentylator ZWR-03 włącznik silnikowy z zabezpieczeniem przepustnica w ssawce	lekka budowa wewnętrzna konstrukcja wsporcza łatwe i stabilne manewrowanie

UZE ECON 1000, zasięg 2-5 m

model wiszący	zasięg	osie obrotu	wspornik / wysięgnik	ramię odciągowe	wentylator	indeks
UZE16020	2 m	1	WS-160	E1620	ZWR-03	103992
UZE16030	3 m	1	WS-160	E1630	ZWR-03	103993
UZE16040	4 (1+3) m	1	W0-10160	E1630	ZWR-03	103994
UZE16050	5 (2+3) m	1	W0-20160	E1630	ZWR-03	103995
			przepływ	zasilanie	moc	wyłącznik silnikowy
			1000 m³/h	3~400 V 50 Hz	0,75 kW	ZAR-WS 01,6-2,5 A
						poziom hałas w odległości 1 m
						77 dB(A)

W standardowej dostawie ramię odciągowe Econ, wspornik/ wysięgnik obrotowy, wentylator, włącznik ścienny z zabezpieczeniem.

Mobilne urządzenia filtracyjne

Stworzyliśmy mobilne rozwiązania do usuwania szkodliwych pyłów, dymów i oparów. Najskuteczniejszą metodą przechwytywania i usuwania zanieczyszczeń jest wychwytywanie i odciąg u źródła ich powstawania.

Jednostki mobilne służą do pracy sporadycznej albo ciągłej. Urządzenia filtracyjne dostępne są w różnych konfiguracjach mediów filtracyjnych: z filtrami wymiennymi oraz wkładami filtracyjnymi wyposażonymi w system regeneracji, który pozwala na ich oczyszczanie podczas pracy urządzenia.

PRZEMYSŁOWY STANDARD BRANŻOWE ROZWIĄZANIA



STAN 1000

Mobilny Filtr STAN 1000 przeznaczony jest do odciągu i oczyszczania powietrza z pyłów suchych w procesach spawania, szlifowania, polerowania, cięcia metali i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem żrących i agresywnych chemicznie oparów i gazów). Wyposażony jest w trzystopniowy układ filtracyjny z wbudowanym systemem regeneracji wkładu głównego.

ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
użytkowanie profesjonalne
odciąg lotnych, suchych pyłów
stanowiska naprawcze

KONSTRUKCJA

stalowa spawana obudowa malowana proszkowo
trzy stopnie filtracji
układ regeneracji wkładu głównego**

CECHY

pełna mobilność
łatwa obsługa wkładu filtracyjnego
wyposażony w przycisk kontrolujący
oczyszczanie filtra

STAN 1000

model	jednostka przepływu powietrza	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
Performance Classic Drive	alumiiniowy wirnik z silnikiem indukcyjnym	1200 m ³ /h	3~400 V 50 Hz 1~230V 50Hz *** 1~110V 60Hz 1,1kW UL/CSA ***	1,1 kW	72 dB(A)	101237
Performance Smart Drive	alumiiniowy wirnik z silnikiem ec	1200 m ³ /h	1~220-277V 50/60 Hz	1,1 kW	72 dB(A)	105767
Comfort Smart Drive	kompozytowy wirnik z silnikiem ec	1100 m ³ /h	1~200-277V 50/60Hz	0,78 kW	67 dB(A)	105456

model	wymiar bez ramienia odciągowego (szer. x głęb. wys.)
PCD / PSD	909 x 743 x 1424 mm
CSD	909 x 743 x 1394 mm

RAMIONA

model	indeks
OC1620P	101506
OC1630P	101508

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
PREFILTR	metalowy	Coarse 30% (G2)	240007
FILTR GŁÓWNY	patronowy	skuteczność 99% dla cząstek ≥ 0,5µm	242080
FILTR WYLOTOWY	włóknina impregnowana węglem aktywnym	Coarse 70% (G4)	240672

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu doboru najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji

** wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza (5 - 5,5 bar)

*** na zamówienie

STAN 2002

Odciały spawalnicze z systemem regeneracji wkładów filtracyjnych przeznaczone są do pracy, w której wymagana jest stała praca odciagu. Stan 2002 (Giant 2) jest układem o dwa razy większej wydajności i jest w stanie obsługiwać dwa stanowiska spawalnicze lub jedno stanowisko bardzo ciężkiego spawania lub cięcia.

ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
użytkowanie profesjonalne
odcig lotnych, suchych pyłów
stanowiska naprawcze

KONSTRUKCJA

stalowa spawana obudowa malowana proszkowo
trzy stopnie filtracji
układ regeneracji wkładu głównego**

CECHY

pełna mobilność
łatwa obsługa wkładu filtracyjnego
wypożarty w przycisk kontrolujący
oczyszczanie filtra

STAN 2002

model	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałas w odległości 1 m	indeks
STAN 2002	2200 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	2,2 kW	75 dB(A)	101964-000C

model	wymiar bez ramienia odciągowego (szer. x głęb. wys.)
STAN 2002	1377 x 862 x 1188 mm

RAMIONA

model	indeks
OC2020P	101512
OC2030P	101514
2 x OC1620P	101506
2 x OC1630P	101508

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
PREFILTR	metalowy	Coarse 30% (G2)	240007
FILTR GŁÓWNY	patronowy	skuteczność 99% dla cząstek ≥ 0,5µm	242080
FILTR WYLOTOWY	włóknina impregnowana węglem aktywnym	Coarse 70% (G4)	240672



CRAWLAIR

MOBILNY

Odciągi spawalnicze z systemem regeneracji wkładów filtracyjnych przeznaczone są do pracy, w której wymagana jest stała praca odciągu. Crawlair jest urządzeniem, które znakomicie sprawdza się w pracach spawalniczych oraz filtracji lotnych, suchych zanieczyszczeń powietrza.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
wentylacja stanowiskowa* użytkowanie profesjonalne odciąg lotnych, suchych pyłów stanowiska naprawcze	stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo dwa stopnie filtracji układ regeneracji wkładu głównego**	pełna mobilność łatwa obsługa wkładu filtracyjnego wyposażony w przycisk kontrolujący oczyszczanie filtra

CRAWLAIR

model	przepływ nominalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
M1000	1000 m³/h	3~400 V 50 Hz	1,1 kW	73 dB(A)	100001-000C
model	wymiar bez ramienia odciągowego (szer. x głęb. wys.)				
M1000	1231 x 607 x 791 mm				

RAMIONA

model	indeks
OC1620P	101506
OC1630P	101508

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
PREFILTR	metalowy	Coarse 30% (G2)	240007
FILTR GŁÓWNY	patronowy	klasa pyłu M	243855

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.

** wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza (5 - 5,5 bar)



BOXAIR

WELDING MOBILNY

Nowa, odświeżona linia Boxaira BXWM oferuje ulepszony design i nowoczesną funkcjonalność. Niski środek ciężkości, anodowany panel aluminiowy, manometr do precyzyjnego monitorowania zabrudzeń filtra oraz przycisk IP66 wprowadzają nową jakość, zwiększając efektywność urządzenia. Mobilny filtr Boxair BXWM5 z energooszczędnym silnikiem Comfort Smart Drive oferuje nowoczesną efektywność energetyczną, precyzyjną regulację prędkości i cichą pracę.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
wentylacja stanowiskowa* nieregularne prace spawalnicze odciąg lotnych, suchych pyłów stanowiska naprawcze	stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo dwa stopnie filtracji wskaźnik zabrudzenia filtra	pełna mobilność łatwa obsługa wkładu filtracyjnego

BOXAIR BXWM5

model	jednostka przepływu powietrza	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
Performance Classic Drive	aluminiowy wirnik z silnikiem indukcyjnym	1400 m³/h	1~230V 50Hz 3~400V 50Hz** 1~110V 60Hz UL/CSA**	1,1 kW	74 dB(A)	105085
Performance Smart Drive	aluminiowy wirnik z silnikiem ec	1400 m³/h	1~220-277V 50/60 Hz**	1,1 kW	74 dB(A)	105085
Comfort Smart Drive	kompozytowy wirnik z silnikiem ec	1300 m³/h	1~200-277V 50/60Hz	0,78 kW	70 dB(A)	105705

model	wymiar bez ramienia odciągowego (szer. x głęb. wys.)
PCD / PSD	650 x 730 x 1250 mm
CSD	650 x 730 x 1040 mm

RAMIONA

model	indeks
E1620P	101534
E1630P	101536
2 x E1620P	101534
2 x E1630P	101536

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
PREFILTR	metalowy	Coarse 30% (G2)	242207
FILTR GŁÓWNY	kompaktowy	ePM1 80% (F9)	242858



BOXAIR

BASIC

Rodzina urządzeń Boxair została zaprojektowana do pracy sporadycznej, w której niewymagana jest stała praca odciągu. Wymienne wkłady filtracyjne i ramiona Econ to filtracja zanieczyszczeń powietrza za niewygórowaną cenę. Boxair Basic sprawdza się do prac amatorskich i półprofesjonalnych.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
wentylacja stanowiskowa* nieregularne prace spawalnicze odciąg lotnych, suchych pyłów stanowiska naprawcze	stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo trzy stopnie filtracji wskaźnik zabrudzenia filtra licznik motogodzin	pełna mobilność łatwa obsługa wkładu filtracyjnego

BOXAIR

model	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
BASIC	950 m³/h	1~230V 50 Hz	0,75 kW	72 dB(A)	101540
model	wymiar bez ramienia odciągowego (szer. x głęb. wys.)				
BBW-M1	535 x 585 x 908 mm				

RAMIONA

model	indeks
E1620P	101534
E1630P	101536

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
PREFILTR	mata filtracyjna	Coarse 40% (G2)	241493
FILTR POŚREDNI	panelowy	Coarse 70% (M5)	241492
FILTR GŁÓWNY	kompaktowy	ePM1 80% (F9)	241491

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji



BOXAIR

VOC Mobilny

Boxair VOC skutecznie eliminuje zanieczyszczenia dzięki zastosowaniu filtrów z węglem aktywnym, które neutralizują uciążliwe i szkodliwe zapachy poprzez adsorpcję lotnych związków organicznych.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
produkcja i serwis przetwórstwo spożywcze przemysł chemiczny i farmaceutyczny przemysł kosmetyczny budynki użyteczności publicznej	stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo dwa stopnie filtracji wskaźnik zabrudzenia filtra	pełna mobilność wentylator umieszczony po stronie czystej gwarantuje długą i skuteczną ochronę

BOXAIR VOC

model	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
Comfort Smart Drive	800 m³/h	1~200-277V 50/60Hz	0,78 kW	70 dB(A)	106042

model	wymiar bez ramienia odciągowego (szer. x głęb. wys.)
BXV-M2-CSD	650 x 730 x 1040 mm

RAMIONA

model	indeks
OC1220P	101500
OC1230P	101504

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
PREFILTR	panelowy	eMP1 55% (F7)	242481-F7

Stacjonarne urządzenia filtracyjne



Stacjonarne systemy filtracyjne to wydajne i niezawodne rozwiązania do usuwania zanieczyszczeń powstających w procesach przemysłowych. Zapewniają skuteczną filtrację dymów, pyłów i lotnych związków organicznych, poprawiając jakość powietrza w miejscu pracy. Dzięki solidnej konstrukcji i zaawansowanej technologii spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających zastosowań.

WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWAŃ





BOXAIR

Laser Engraver

BXLE-S skutecznie eliminuje zanieczyszczenia dzięki zastosowaniu specjalistycznych filtrów CamCarb, aktywowanych węglem aktywnym. Adsorbują lotne związki organiczne oraz neutralizują uciążliwe i szkodliwe zapachy. To rozwiązanie jest niezastąpione w wielu branżach, gdzie wymagane jest czyste i bezpieczne powietrze.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
cięcie i grawerowanie produkcja elektroniczna laboratoria i farmacja praca z chemią	stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo kompozytowy wirnik z silnikiem ec wielostopniowa filtracja, dwa poziomy wstępne (zgrubny i dokładny) wskaźniki zabrudzenia filtrów	wszechstronność zastosowań płynna regulacja przepływu monitoring parametrów

BOXAIR

model	wymiary	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
BXLE-S-CSD	650 x 730 x 1573 mm	1100 m ³ /h	1~200-277V 50/60Hz	0,78 kW	70 dB(A)	105934

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
FILTR	panelowy	Coarse 85% (M5)	242481-M5
FILTR	kompaktowy	ePM1 80% (F9)	242858
FILTR	molekularny	wkład z węglem aktywnym VOC	12 x 245133

CRAWLAIR WISZĄCY



Odciągi spawalnicze z systemem regeneracji wkładów filtracyjnych przeznaczone są do pracy, w której wymagana jest stała praca odciągu. Crawlair jest urządzeniem, które znakomicie sprawdza się w pracach spawalniczych oraz filtracji lotnych, suchych zanieczyszczeń powietrza.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
wentylacja stanowiskowa* użytkowanie profesjonalne odciąg lotnych, suchych pyłów stanowiska naprawcze	stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo dwa stopnie filtracji układ regeneracji wkładu głównego**	łatwa obsługa wkładu filtracyjnego wyposażony w przycisk kontrolujący oczyszczanie filtra

CRAWLAIR

model	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
O1000	1000 m³/h	3~400 V 50 Hz	1,1 kW	73 dB(A)	100004-000C
model	wymiar bez ramienia odciągowego (szer. x głęb. wys.)				
O1000	1211 x 800 x 772 mm				

RAMIONA

model	indeks
OC1620	101505
OC1630	101507

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
PREFILTR	metalowy	Coarse 30% (G2)	240007
FILTR GŁÓWNY	patronowy	klasa pyłu M	243855

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.

** wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza (5 - 5,5 bar)

Modułowy system filtracyjny FPM

Standardowa konstrukcja modułowego filtra patronowego FPM została zaprojektowana do oczyszczania powietrza z niewybuchowych oraz nieagresywnych chemicznie pyłów suchych powstających w procesach produkcyjnych. Konstrukcja filtra składa się z podstawy z szufladą lub szufladami na odpady, komory wkładów filtracyjnych oraz komory oczyszczania wkładów sprężonym powietrzem.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI POWIETRZA

Modułowa budowa systemu filtracyjnego FPM pozwala konfigurować ostateczną wersję urządzenia w zależności od wymagań aplikacji lub sposobu dostawy. Konfiguracje FPM uzupełniają wkłady filtracyjne, których odpowiedni dobór zapewnia wielkość całkowitej powierzchni filtracyjnej odpowiednią do rodzaju zanieczyszczeń a także do ilości odciganego powietrza.



FPMXL-02**FPMXL-04****FPMXL-06****FPMXL-08****ZASTOSOWANIE**

odciąg dymów spawalniczych
 odcig lotnych, suchych pyłów
 użytkowanie profesjonalne
 stanowiska warsztatowe
 stanowiska naprawcze

KONSTRUKCJA

rama z profili stalowych
 poszycie z blach stalowych
 malowana proszkowo
 podstawa z szufladami na zanieczyszczenia
 pionowo umieszczone patronowe wkłady filtracyjne
 wentylator z falownikiem
 opcjonalny zespół wylotowy zima / lato
 automatyczny system oczyszczania filtrów*

CECHY

prosta i bezpieczna obsługa wkładów filtracyjnych
 modułowość konstrukcji
 szeroki zakres przepływów
 łatwość montażu

FPMXL-10**FPMXL-12**



FPMXL OPCJE

	CORE	PRO
metalowy prefiltr na wlocie	✓	✓
główny filtr patronowy PTFE lub EXTREME	✓	✓
manometr głównych wkładów filtracyjnych	tak	tak
sterownik jednostki filtracyjnej	podstawowe funkcje	pełna funkcjonalność
sterowanie wentylatorem	on / off	VFD
włącznik lokalny / zdalny	—	jest
kontrola wydatku	—	automatyczna
czyszczenie pulsacyjne	timer	timer / ΔP
kontrola poziomu sprężonego powietrza	—	✓
post cleaning	—	tak
modbus TCP/IP opis rejestrów dostępnych do zastosowań automatycznych	—	tak
opcja wykończenia szuflady / zsy	✓	✓
złącze kolumny sygnalizacyjnej	—	tak
panel RB - izolacja hałasu	opcja dodatkowa	opcja dodatkowa

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
Prefiltr (720x440x20 mm)*	metalowy	Coarse 30% (G2)	240313
Prefiltr (1020x1020x40 mm)*	metalowy	Coarse 30% (G2)	242073
FILTR GŁÓWNY XL EXTREME	patronowy	skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu m$	240847

* wielkość zamontowanego prefiltrowa w zależności od wersji wykonania urządzenia FPM

WYMIARY

model	wymiar (szer. x głęb. wys.)
FPMXL-02	638 x 1168 x 3031 mm
FPMXL-04	1400 x 1168 x 3031 mm
FPMXL-06	1952 x 1168 x 3031 mm
FPMXL-08	2502 x 1168 x 3031 mm
FPMXL-10	3052 x 1168 x 3031 mm

FPMXL-12

3602 x 1168 x 3031 mm

FPMXL-02

kompaktowy filtr patronowy

Model FPMXL-02 to najmniejszy wariant w serii – kompaktowe rozwiązanie dedykowane do mniejszych stanowisk roboczych, laboratoriów lub punktowych odciągów. Pomimo niewielkich rozmiarów, zapewnia wysoką skuteczność filtracji dzięki zastosowaniu filtrów patronowych z automatycznym oczyszczaniem. Idealny do systemów o ograniczonej przestrzeni montażowej.



FPMXL-02

CORE	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	Powierzchnia PTFE / eXtreme	Szuflada na pył	indeks
FPMXL-02-022	2000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	2,2 kW	48 m ² / 60 m ²	1 x 20 dm ³	105758-022C
FPMXL-02-040	4000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	4,0 kW	48 m ² / 60 m ²	1 x 20 dm ³	105723-040C
PRO						
FPMXL-02-022	2000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	2,2 kW	48 m ² / 60 m ²	1 x 20 dm ³	105758-022P
FPMXL-02-040	4000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	4,0 kW	48 m ² / 60 m ²	1 x 20 dm ³	105723-040P

wymiar (szer. x głęb. wys.)

638 x 1168 x 3031 mm

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
Prefiltr (720x440x20 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	240313
Prefiltr (1020x1020x40 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	242073
FILTR GŁÓWNY XL EXTREME	2 x patronowy	skuteczność 99% dla cząstek ≥ 0,5µm	240847

FPMXL-04

filtr przemysłowy do średnich obciążeń

FPMXL-04 to uniwersalny wybór dla średnich instalacji odpylających. Cztery wkłady patronowe pozwalają na skuteczne usuwanie pyłów, dymów spawalniczych i drobnych cząstek w aplikacjach przemysłowych. Urządzenie sprawdzi się w zakładach obróbki metali, szlifowania, pakowania materiałów sypkich i innych procesach produkcyjnych.



FPMXL-04

CORE	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	Powierzchnia PTFE / eXtreme	Szuflada na pył	indeks
FPMXL-04-040	4000 m³/h	3~400 V 50 Hz	4,0 kW	96 m² / 120 m²	2 x 20 dm³	103861-040C
FPMXL-04-075	6000 m³/h	3~400 V 50 Hz	7,5 kW	96 m² / 120 m²	2 x 20 dm³	103861-075C
FPMXL-04-110	8000 m³/h	3~400 V 50 Hz	11 kW	96 m² / 120 m²	2 x 20 dm³	103861-110C
PRO						
FPMXL-04-040	4000 m³/h	3~400 V 50 Hz	4,0 kW	96 m² / 120 m²	2 x 20 dm³	103861-040P
FPMXL-04-075	6000 m³/h	3~400 V 50 Hz	7,5 kW	96 m² / 120 m²	2 x 20 dm³	103861-075P
FPMXL-04-110	8000 m³/h	3~400 V 50 Hz	11 kW	96 m² / 120 m²	2 x 20 dm³	103861-110P

wymiar (szer. x głęb. wys.)

1400 x 1168 x 3031 mm

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
Prefiltr (720x440x20 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	240313
Prefiltr (1020x1020x40 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	242073

FILTR GŁÓWNY XL EXTREME

4 x patronowy

skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu\text{m}$

240847

FPMXL-06

system filtracyjny do rozbudowanych linii produkcyjnych

FPMXL-06 oferuje zwiększoną powierzchnię filtracyjną i większą wydajność przepływu powietrza, dzięki czemu znajduje zastosowanie w rozbudowanych instalacjach wielopunktowych. To doskonały wybór dla firm oczekujących niezawodnej filtracji w trybie pracy ciągłej, z możliwością integracji z układami automatyki i monitoringu.



FPMXL-06

CORE	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	Powierzchnia PTFE / eXtreme	Szuflada na pył	indeks
FPMXL-06-075	6000 m³/h	3~400 V 50 Hz	7,5 kW	144 m² / 180 m²	3 x 20 dm³	103862-075C
FPMXL-06-110	8000 m³/h	3~400 V 50 Hz	11 kW	144 m² / 180 m²	3 x 20 dm³	103862-110C
FPMXL-06-150	12000 m³/h	3~400 V 50 Hz	15 kW	144 m² / 180 m²	3 x 20 dm³	103862-150C
PRO						
FPMXL-06-075	6000 m³/h	3~400 V 50 Hz	7,5 kW	144 m² / 180 m²	3 x 20 dm³	103862-075P
FPMXL-06-110	8000 m³/h	3~400 V 50 Hz	11 kW	144 m² / 180 m²	3 x 20 dm³	103862-110P
FPMXL-06-150	12000 m³/h	3~400 V 50 Hz	15 kW	144 m² / 180 m²	3 x 20 dm³	103862-150P

wymiar (szer. x głęb. wys.)

638 x 1168 x 3031 mm

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
Prefiltr (720x440x20 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	240313
Prefiltr (1020x1020x40 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	242073
FILTR GŁÓWNY XL EXTREME	6 x patronowy	skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu\text{m}$	240847

FPMXL-08

osiem wkładów
filtracyjnych
do intensywnej
eksploatacji

Model FPMXL-08 jest przeznaczony do pracy przy dużym zapyleniu i w środowiskach wymagających niezawodności. Osiem niezależnych modułów filtracyjnych gwarantuje wysoką skuteczność filtracji oraz długą żywotność filtrów. Doskonale nadaje się do centralnych systemów odciągu w większych halach przemysłowych.



FPMXL-08

CORE	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	Powierzchnia PTFE / eXtreme	Szuflada na pył	indeks
FPMXL-08-075	6000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	7,5 kW	192m ² / 240 m ²	4 x 20 dm ³	103863-075C
FPMXL-08-110	8000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	11 kW	192m ² / 240 m ²	4 x 20 dm ³	103863-110C
FPMXL-08-150	12000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	15 kW	192m ² / 240 m ²	4 x 20 dm ³	103863-150C

PRO

FPMXL-08-075	6000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	7,5 kW	192m ² / 240 m ²	4 x 20 dm ³	103863-075P
FPMXL-08-110	8000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	11 kW	192m ² / 240 m ²	4 x 20 dm ³	103863-110P
FPMXL-08-150	12000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	15 kW	192m ² / 240 m ²	4 x 20 dm ³	103863-150P

wymiar (szer. x głęb. wys.)

1400 x 1168 x 3031 mm

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
Prefiltr (720x440x20 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	240313
Prefiltr (1020x1020x40 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	242073
FILTR GŁÓWNY XL EXTREME	8 x patronowy	skuteczność 99% dla cząstek ≥ 0,5µm	240847

FPMXL-10

filtry HemiPleat® eXtreme
dla wymagających
procesów przemysłowych

FPMXL-10 to solidne rozwiązanie dla najbardziej wymagających aplikacji – odciągów z wielu stanowisk roboczych, instalacji transportu pneumatycznego czy pracy z materiałami o wysokim stopniu zapylenia. System wyposażony w automatyczne czyszczenie filtrów zapewnia ciągłość pracy bez przestojów serwisowych.



FPMXL-10

CORE	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	Powierzchnia PTFE / eXtreme	Szuflada na pył	indeks
FPMXL-10-110	8000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	11 kW	240 m ² / 300 m ²	5 x 20 dm ³	103864-110C
FPMXL-10-150	12000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	15 kW	240 m ² / 300 m ²	5 x 20 dm ³	103864-150C

PRO

FPMXL-10-110	8000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	11 kW	240 m ² / 300 m ²	5 x 20 dm ³	103864-110P
FPMXL-10-150	12000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	15 kW	240 m ² / 300 m ²	5 x 20 dm ³	103864-150P

wymiar (szer. x głęb. wys.)

638 x 1168 x 3031 mm

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
Prefiltr (720x440x20 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	240313
Prefiltr (1020x1020x40 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	242073

FILTR GŁÓWNY XL EXTREME

10 x patronowy

skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu\text{m}$

240847

FPMXL-12

największy filtr z serii
maksymalna wydajność
i modularność

FPMXL-12 to najwyższy model z serii – system wyposażony w dwanaście filtrów patronowych, zaprojektowany do filtracji dużych ilości zanieczyszczonego powietrza. Idealny dla dużych zakładów przemysłowych, hut, stolarni i firm pracujących w systemie 3-zmianowym. Zapewnia wyjątkową trwałość, dużą powierzchnię filtracyjną i możliwość dalszej rozbudowy.



FPMXL-12

CORE	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	Powierzchnia PTFE / eXtreme	Szuflada na pył	indeks
FPMXL-12-110	8000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	11 kW	288 m ² / 360 m ²	6 x 20 dm ³	103865-110C
FPMXL-12-150	12000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	15 kW	288 m ² / 360 m ²	6 x 20 dm ³	103865-150C
PRO						
FPMXL-12-110	8000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	11 kW	288 m ² / 360 m ²	6 x 20 dm ³	103865-110P
FPMXL-12-150	12000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	15 kW	288 m ² / 360 m ²	6 x 20 dm ³	103865-150P

wymiar (szer. x głęb. wys.)

1400 x 1168 x 3031 mm

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
Prefiltr (720x440x20 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	240313
Prefiltr (1020x1020x40 mm)	metalowy	Coarse 30% (G2)	242073
FILTR GŁÓWNY XL EXTREME	12 x patronowy	skuteczność 99% dla cząstek ≥ 0,5µm	240847

Stanowiska z odciąganiem

Stanowiska spawalnicze i szlifierskie spełniają zasady ergonomii oraz warunki bezpieczeństwa pracy. Produkty zostały zaprojektowane do stałej pracy odciągu.

Zapewniamy solidnej konstrukcji stanowiska robocze do prac warsztatowych, spawalniczych i szlifierskich. Dzięki użytym technologiom zabezpieczamy przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza lokalizując zanieczyszczenia ponad powierzchnią stołu oraz w zasięgu ramienia odciągowego.

ERGONOMICZNE I BEZPIECZNE



**Zaprojektowane
do stałej pracy
odciągu**



S-1000

Stanowiska z odciągami przeznaczone są do pracy, w której wymagana jest stała praca odciagu. Urządzenie S-1000 znakomicie sprawdza się w pracach spawalniczych oraz odciagu suchych zanieczyszczeń powietrza. Wymaga podłączenia do lokalnego systemu wentylacji odprowadzającej zanieczyszczone powietrze na zewnątrz lub do urządzenia filtracyjnego.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
wentylacja stanowiskowa* użytkowanie profesjonalne stanowiska warsztatowe stanowiska naprawcze	stalowa, spawana konstrukcja malowana proszkowo przyłącza przewodu masowego dolny odciąg z wlotem w stół przepustnica dolnego odciagu odciąg górny poprzez ramię Oskar przepustnica w ramieniu ramię odciągowe Oskar w zestawie	stabilne pozycjonowanie ssawki ergonomiczny kształt ssawki lokalizacja zanieczyszczeń w zasięgu ramienia lokalizacja zanieczyszczeń nad obszarem stołu regulacja przepływu pomiędzy odciągami

S-1000

model	przepływ nominalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
S-1000	1000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	0,75 kW	76 dB(A)	101576
model	wymiar bez ramienia odciągowego (szer. x głęb. wys.)				
S-1000	1250 x 810 x 863 mm				

RAMIONA

model	indeks
OC1620P	101506
OC1630P	101508

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.



SF-1000

Stanowiska z odciągami i systemem regeneracji wkładów filtracyjnych przeznaczone są do pracy, w której wymagana jest stała praca odciągu. SF-1000 jest urządzeniem, które znakomicie sprawdza się w pracach spawalniczych oraz filtracji suchych zanieczyszczeń powietrza.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
- wentylacja stanowiskowa* - użytkowanie profesjonalne - stanowiska warsztatowe - stanowiska naprawcze	- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo - przyłącza przewodu masowego - dolny odciąg z wlotem w stół - przepustnica dolnego odciągu - odciąg górny poprzez ramię Oskar - przepustnica w ramieniu - ramię odciągowe Oskar w zestawie - dwa stopnie filtracji - układ regeneracji filtrów**	- stabilne pozycjonowanie ssawki - ergonomiczny kształt ssawki - lokalizacja zanieczyszczeń w zasięgu ramienia - lokalizacja zanieczyszczeń nad obszarem stołu - regulacja przepływu pomiędzy odciągami - łatwa obsługa wkładu filtracyjnego - wyposażony w przycisk kontrolujący oczyszczanie filtra

SF-1000

model	przepływ nominalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
SF-1000	1000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	1,1 kW	73 d B(A)	101641
model	wymiar bez ramienia odciągowego (szer. x głęb. wys.)				
SF-1000	1250 x 810 x 863 mm				

RAMIONA

model	indeks
OC1620P	101506
OC1630P	101508
E1620P	101534
E1630P	101536

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
PREFILTR	metalowy	Coarse 30% (G2)	240007
FILTR GŁÓWNY	patronowy	Klasa pyłu M	243855

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu doboru i najlepszej konfiguracji do Twojej aplikacji.

** wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza (5 - 5,5 bar)

GD/GM-1500



Stanowiska szlifierskie z odciągami przeznaczone są do pracy, w której wymagana jest stała praca odciagu. Stanowisko znakomicie sprawdza się przy przemysłowym szlifowaniu przedmiotów obrabianych. Wymaga podłączenia do lokalnego systemu wentylacji odprowadzającej zanieczyszczone powietrze na zewnątrz lub do urządzenia filtracyjnego.



ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
prace szlifierskie użytkowanie profesjonalne stanowiska warsztatowe stanowiska naprawcze	stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo wymienny blat roboczy szuflady na zanieczyszczenia składane osłony boczne (GM)	ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca pracę odciąg poprzez ścianę tylną i blat (GD) odciąg poprzez blat (GM) zalecany przepływ powietrza 1500 m ³ /h

STÓŁ SZLIFIERSKI

model bez obudowy	wyposażenie	indeks
GD1500	standard*	103645-00
GD1500S	gniazda elektryczne	103645-01

model z obudową	wyposażenie	indeks
GM1500	standard*	103632-00
GM1500S	gniazda elektryczne	103632-01
GM1500L	oświetlenie	103632-10
GM1500LS	gniazda elektryczne i oświetlenie	103632-11

model	wymiar (szer. x głęb. wys.)
GD1500	(1321 wersja S) 1150 x 800 x 864 mm
GM1500	(1321 wersja S, LS) 1150 x 800 x 1621 mm

Samonośne ramiona odciągowe

OSKAR CLASSIC



Samonośne ramiona odciągowe Oskar Classic zapewniają jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie sposobów lokalizacji i odciągu zanieczyszczeń powietrza wprost ze źródła ich emisji. Konstrukcja ramion Oskar Classic składa się z obrotowego gniazda, gładkich rur stalowych, ssawki z okalającym ją uchwytem oraz standardowej przepustnicy przepływu powietrza. Ramiona Oskar Classic dostępne są w średnicach 75, 100, 125, 160 i 200 mm. Unikalna konstrukcja ramion Oskar Classic jest dzisiaj przemysłowym standardem w wentylacji stanowiskowej.

ZEWNĘTRZNE PRZEGUBY

bez kontaktu z zanieczyszczeniami podczas regulacji

nie musisz zatrzymywać przepływu powietrza,
by wyregulować ramię

łatwy dostęp do wnętrza ramienia w każdym z trzech przegubów


GŁADKIE METALOWE RURY

niskie opory przepływu i poziom hałasu

minimalny obrost zanieczyszczeniami

NADZWYCZAJNA ŻYWOTNOŚĆ UŻYTKOWA


jeśli planujesz używać ramię odciągowe w pracy ciągłej
postaw na standard Oskar

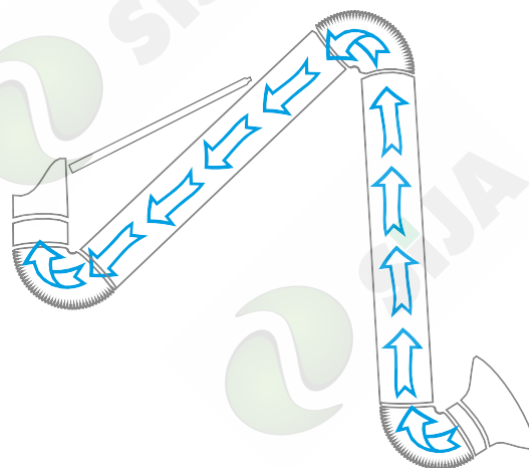

Typoszereg wg średnicy	Zalecany przepływ powietrza [m ³ /h]
Ø 75	200 ÷ 350
Ø 100	350 ÷ 550
Ø 125	550 ÷ 900
Ø 160	900 ÷ 1400
Ø 200	1400 ÷ 2100


OSKAR CLASSIC

075 100



PRZEGUB SSAWKI

ssawka z przesłoną wlotu
uchwyt dookoła ssawki
aluminiowe części malowane




METALOWE RURY

blacha ocynkowana
malowana proszkowo
przepustnica i dodatkowy uchwyt




PRZEGUB ŚRODKOWY

metalowe części spawane
malowane proszkowo



PRZEGUB GNIAZDA

metalowe części spawane
gniazdo obrotowe
stoper obrotu gniazda (modele 100)



PRZEWODY ELASTYCZE

materiał PCV
odporność do 80°C



ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
laboratoria
lutowanie
prace ręczne
malowanie
konserwacja

CECHY



niskie opory przepływu
wysoka wytrzymałość
niezawodna stabilność
prosta regulacja
łatwe utrzymanie w ruchu



OSKAR CLASSIC 075 - samonośne ramię odciągowe

model wiszący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OC0710	1 m	75 mm	160 mm	200-350 m³/h	101489
OC0715	1,5 m	75 mm	160 mm	200-350 m³/h	101491
model stojący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OC0710P	1 m	75 mm	160 mm	200-350 m³/h	101490
OC 0715P	1,5 m	75 mm	160 mm	200-350 m³/h	101492
akcesoria 075	opis				indeks
WS-075	wspornik montażowy 075				212550
KRC-075	króciec przyłączeniowy 075				222029

opcje Oskar 075: L - więcej w częściach, opcjach, automatyce

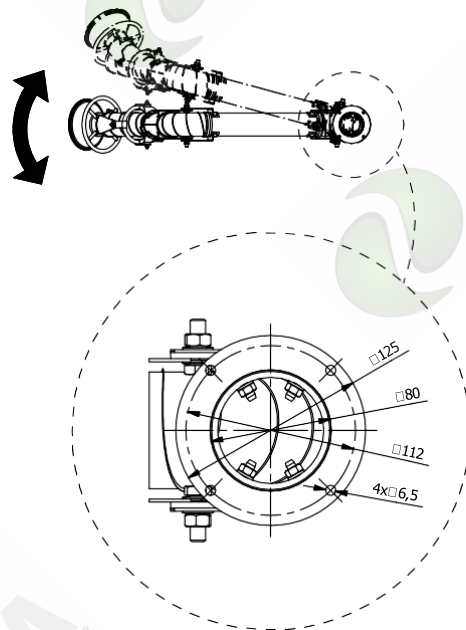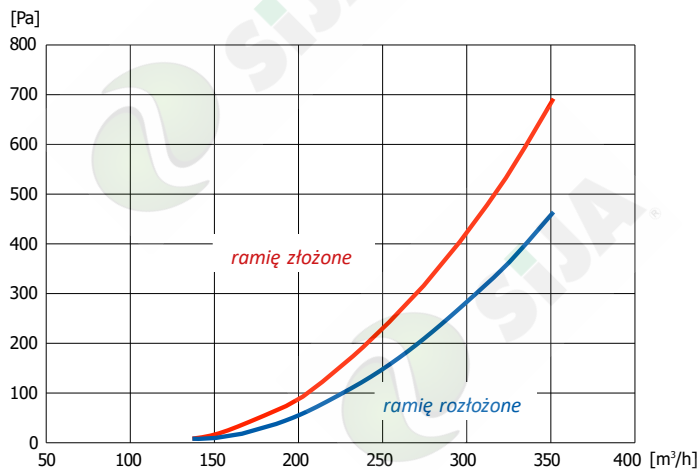



OSKAR CLASSIC 100 - samonośne ramię odciągowe

model wiszący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OC1015	1,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	101493
OC1020	2 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	101495
OC1025	2,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	101497

model stojący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OC1015P	1,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	101494
OC1020P	2 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	101496
OC1025P	2,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	101498


akcesoria 100	opis	indeks
WS-100	wspornik montażowy 100	212418
KRC-100	króciec przyłączeniowy 100	222030

opcje Oskar 100: L, W, A, G - więcej w częściach, opcjach, automatyce

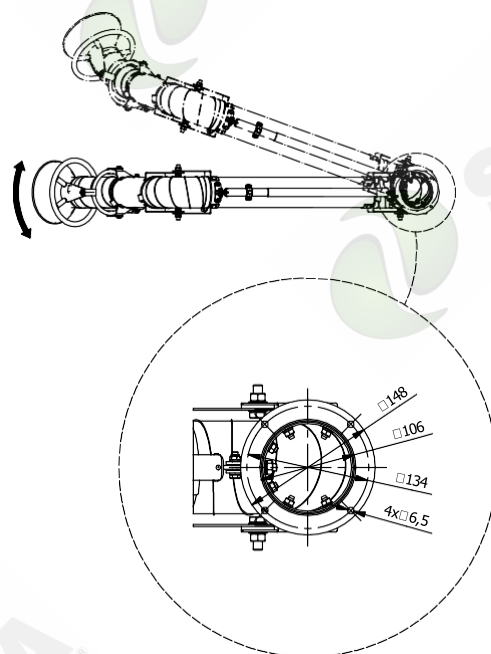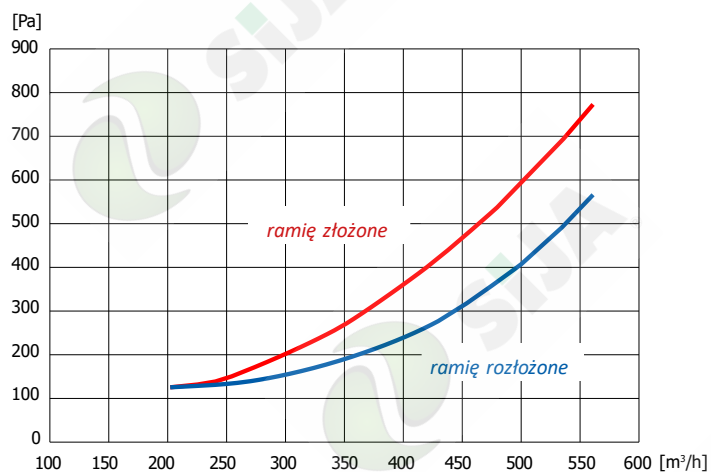


OSKAR CLASSIC

125



PRZEGUB SSAWKI

ssawka z przesłoną wlotu
uchwyt dookoła ssawki
alumińowe części malowane




METALOWE RURY

blacha ocynkowana
malowana proszkowo
przepustnica i dodatkowy uchwyt




PRZEGUB ŚRODKOWY

odlewy z aluminow
malowane proszkowo




PRZEGUB GNIAZDA

odlewy aluminow
gniazdo obrotowe
stoper obrotu gniazda



PRZEWODY ELASTYCZE

materiał PCV
odporność do 80°C

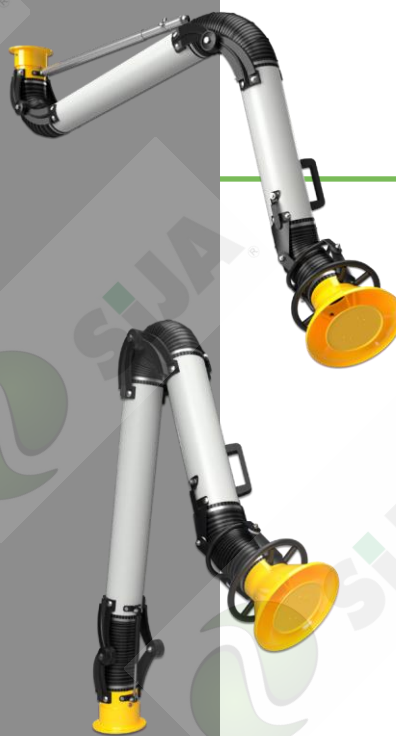

ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
spawanie
szlifowanie
cięcie
konserwacja
przesypywanie

CECHY

niskie opory przepływu
wysoka wytrzymałość
niezwodna stabilność
prosta regulacja
łatwe utrzymanie w ruchu

* excluding corrosive and chemically aggressive fumes or gases. In order to select the best configuration for your application, please, contact our representative.



OSKAR CLASSIC 125 - samonośne ramię odciągowe

model wiszący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OC1220	2 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	101499
OC1225	2,5 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	101501
OC1230	3 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	101503

model stojący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OC1220P	2 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	101500
OC1225P	2,5 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	101502
OC1230P	3 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	101504


akcesoria 075	opis	indeks
WS-125	wspornik montażowy 125	102497
KROC-125	króciec przyłączeniowy 125	222031

opcje Oskar 125: L, W, A, G - więcej w częściach, opcjach, automatyce.

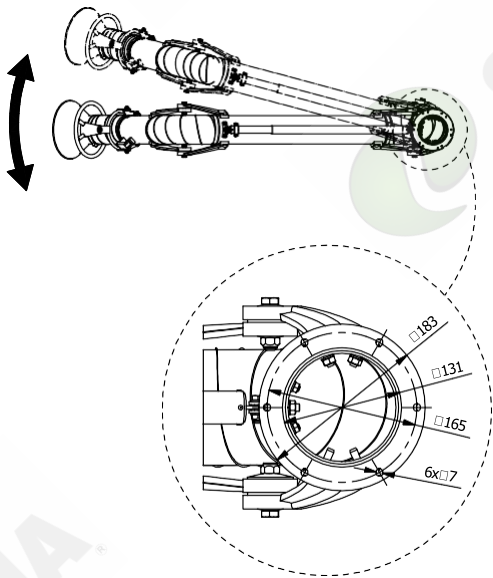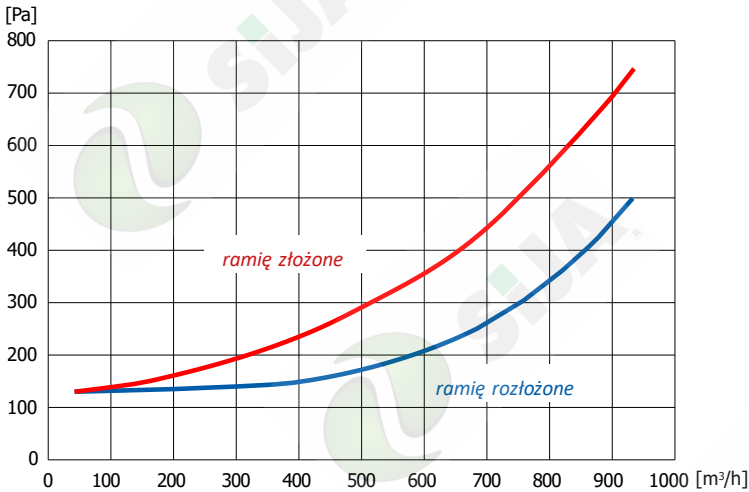

OSKAR CLASSIC

160




PRZEGUB SSAWKI

ssawka z przesłoną wlotu
uchwyt dookoła ssawki
aluminiowe części malowane




METALOWE RURY

blacha ocynkowana
malowana proszkowo
przepustnica
dodatkowy uchwyt




PRZEGUB ŚRODKOWY

odlewy z aluminiowe
malowane proszkowo



PRZEGUB GNIAZDA

odlewy aluminiowe
gniazdo obrotowe
stoper obrotu gniazda



PRZEWODY ELASTYCZE

materiał PCV
odporność do 80°C



ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
spawanie
szlifowanie
cięcie
konserwacja
przesypywanie

CECHY

niskie opory przepływu
wysoka wytrzymałość
niezawodna stabilność
prosta regulacja
łatwe utrzymanie w ruchu

**przemysłowa
jakość
bez kompromisów**

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.



OSKAR CLASSIC 160 - samonośne ramię odciągowe

model wiszący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OC1620	2 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	101505
OC1630	3 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	101507
OC1640	4 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	101509

model stojący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OC1620P	2 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	101506
OC1630P	3 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	101508
OC1640P	4 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	101510

akcesoria 160	opis	indeks
WS-160	wspornik montażowy 160	102498
WSD-160	wspornik montażowy 160 długi	102703
KROC-160	króciec przyłączeniowy 160	222032
KROC-150	króciec przyłączeniowy 150	222047

opcje Oskar 160: L, W, A, G, 500 - więcej w częściach, opcjach, automatyce

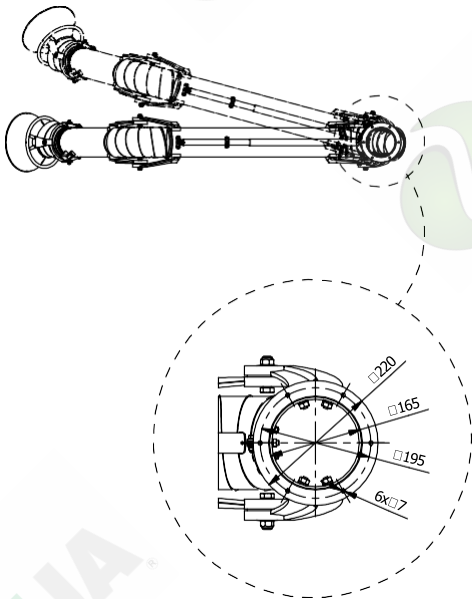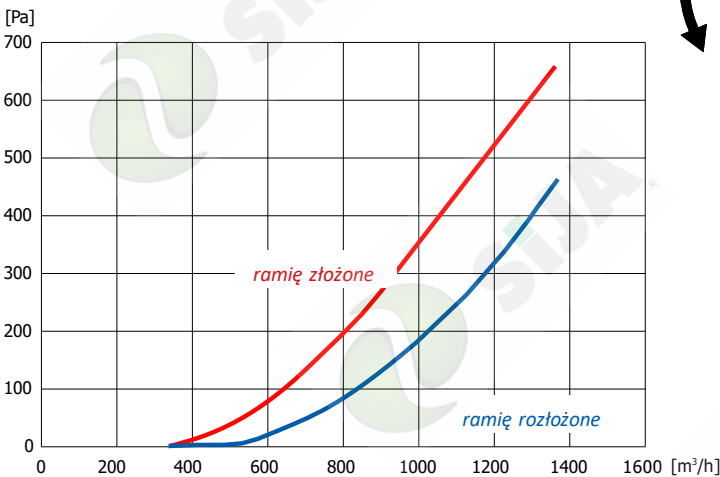

OSKAR 160 STANDARD - zestawy wiszące

zestaw	zasięg	wspornik	ramię Oskar	króciec	zakres przepływu	indeks
OC16020	2 m	WS-160	OC1620	KROC-160	900-1400 m ³ /h	103903
OC16030	3 m	WS-160	OC1630	KROC-160	900-1400 m ³ /h	103904
OC16040	4 m	WS-160	OC1640	KROC-160	900-1400 m ³ /h	103905

zestaw	zasięg (podział osiowy zestawu)	wysięgnik jednoosiowy	ramię Oskar	zakres przepływu	indeks
OC16050	5 m (2+3)	WM1-20160	OC1630	900-1400 m ³ /h	103906
OC16060	6 m (3+3)	WM1-30160	OC1630	900-1400 m ³ /h	103907

zestaw	zasięg (podział osiowy zestawu)	wysięgnik dwuosiowy	ramię Oskar	zakres przepływu	indeks
OC16070	7 m (2+2+3)	WM2-22160	OC1630	900-1400 m ³ /h	103908
OC16080	8 m (3+2+3)	WM2-32160	OC1630	900-1400 m ³ /h	103909
OC16090	9 m (4+2+3)	WM2-42160	OC1630	900-1400 m ³ /h	103910

opcje Oskar 160: L, W, A, G, 500 - więcej w częściach, opcjach, automatyce



TELE-OSKAR 160

**Polecane na
linie produkcyjne
i stanowiska
szkoleniowe**



ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
użytkowanie półprofesjonalne
stanowiska szkoleniowe
stanowiska naprawcze
spawanie i szlifowanie

KONSTRUKCJA

wszystkie elementy regulacyjne na
zewnątrz urządzenia
przepustnica w ssawce
uchwyt na ssawce
temperatury do 80°C

CECHY


niewielka waga
wyjątkowa stabilność pozycjonowania
niskie opory przepływu
ekonomiczny koszt



TELE-OSKAR 160 - teleskopowe ramiona odciągowe


model	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
TO-1616*	1,2 - 1,6 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	101186
TO-1618	1,4 - 1,8 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	101187
TO-1626	1,8 - 2,6 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	101188

* model bez przepustnicy, opcje: 500 (powiększon ssawka- średnica wlotu) - więcej w częściach, opcjach, automatyce

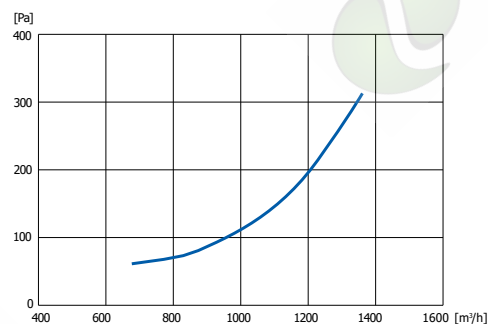


OSKAR CLASSIC

200



PRZEGUB SSAWKI

ssawka z przesłoną wlotu
uchwyt dookoła ssawki
aluminiowe części malowane




METALOWE RURY

blacha ocynkowana
malowana proszkowo
przepustnica
dodatkowy uchwyt




PRZEGUB ŚRODKOWY

odlewy z aluminium
malowane proszkowo



PRZEGUB GNIAZDA

odlewy aluminiowe
gniazdo obrotowe
stoper obrotu gniazda



PRZEWODY ELASTYCZNE

materiał PCV
odporność do 80°C



ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
spawanie
szlifowanie
cięcie
konservacja
przesypywanie

CECHY

niskie opory przepływu
wysoka wytrzymałość
niezawodna stabilność
prosta regulacja
łatwe utrzymanie w ruchu

**ramię
odciągowe
kategorii ciężkiej**

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.



OSKAR CLASSIC 200 - samonośne ramię odciągowe

model wiszący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OC2020	2 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m ³ /h	101511
OC2030	3 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m ³ /h	101513
OC2040	4 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m ³ /h	101515

model stojący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OC2020P	2 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m ³ /h	101512
OC2030P	3 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m ³ /h	101514
OC2040P	4 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m ³ /h	101516

akcesoria 200	opis	indeks
WS-200	wspornik montażowy 200	102499
KROC-200	króciec przyłączeniowy 200 mm	222033

Opcje Oskar 200: L, W, A, G, 500 - więcej w częściach, opcjach, automatyce

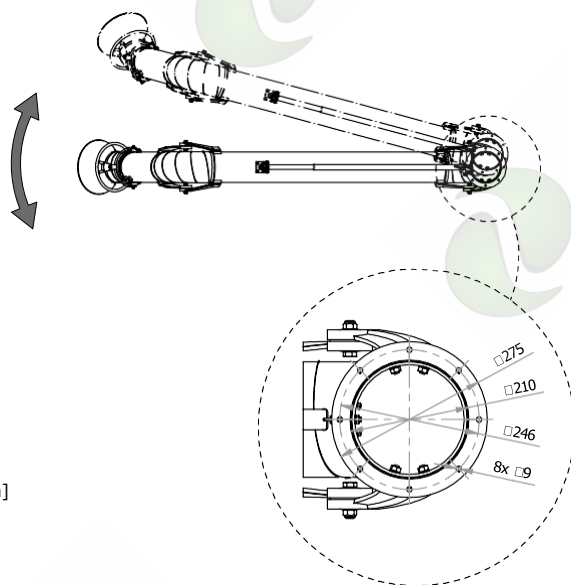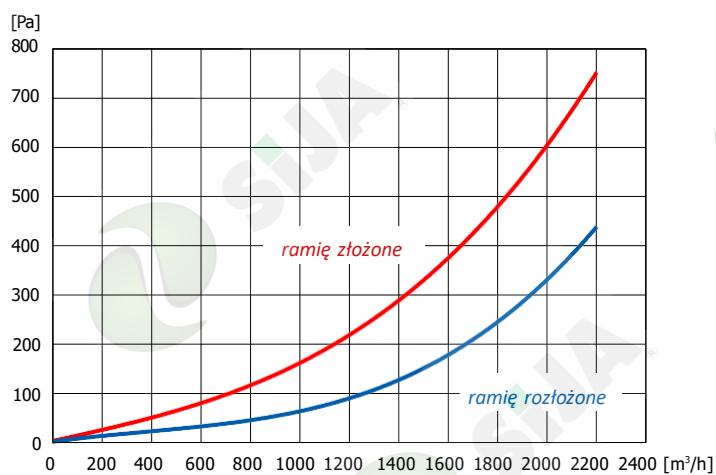

OSKAR 200 STANDARD - zestawy wiszące

zestaw	zasięg	wspornik	ramię Oskar	króciec	zakres przepływu	indeks
OC20020	2 m	WS-200	OC2020	KROC-200	1400-2100 m³/h	103911
OC20030	3 m	WS-200	OC2030	KROC-200	1400-2100 m³/h	103912
OC20040	4 m	WS-200	OC2040	KROC-200	1400-2100 m³/h	103913

zestaw	zasięg (podział osiowy zestawu)	wysięgnik jednoosiowy	ramię Oskar	zakres przepływu	indeks
OC20050	5 m (2+3)	WM1-20200	OC2030	1400-2100 m³/h	103914
OC20060	6 m (3+3)	WM1-30200	OC2030	1400-2100 m³/h	103915

zestaw	zasięg (podział osiowy zestawu)	wysięgnik dwuosiowy	ramię Oskar	zakres przepływu	indeks
OC20070	7 m (2+2+3)	WM2-22200	OC2030	1400-2100 m³/h	103916
OC20080	8 m (3+2+3)	WM2-32200	OC2030	1400-2100 m³/h	103917
OC20090	9 m (4+2+3)	WM2-42200	OC2030	1400-2100 m³/h	103918

opcje Oskar 200: L, W, A, G, 500 - więcej w częściach, opcjach, automatyce



ECON 160



TELE-ECON

ZASTOSOWANIA PÓŁPROFESJONALNE

jeśli będziesz używać odciągu sporadycznie rozważ zastosowanie ramion Econ

WEWNĘTRZNA KONSTRUKCJA

konstrukcja ramienia w strumieniu zanieczyszczeń
musisz zatrzymać przepływ powietrza i zdjąć przewód elastyczny aby wyregulować samohamowność ramienia

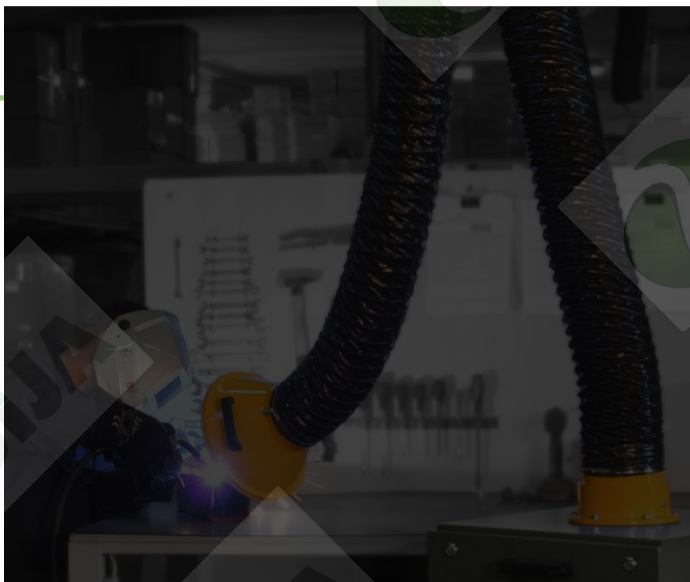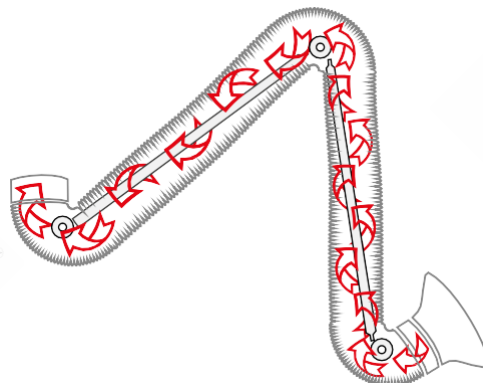

Przewodowe ramiona odciągowe Econ zostały zaprojektowane, aby zaspokoić oczekiwania użytkowników, którzy nie wymagają stałej pracy odciągu punkowego.

Urządzenia Econ stosowane są najczęściej przy sporadycznych, półprofesjonalnych pracach spawalniczych. Podstawową zaletą tych urządzeń jest niski koszt.

Lekka, nieskomplikowana budowa wykorzystuje przewód elastyczny PCV naciągnięty na wewnętrzną konstrukcję wsporcą.

ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
użytkowanie półprofesjonalne
stanowiska szkoleniowe
stanowiska naprawcze

KONSTRUKCJA

wewnętrzna regulacja
przepustnica w ssawce
uchwyt na ssawce
temperatury do 80°C


CECHY

niewielka waga
wyjątkowa stabilność pozycjonowania
wyższe opory przepływu
ekonomiczny koszt




ECON 160 - przewodowe ramię odciągowe

model wiszący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
E1620	2 m	160 mm	315 mm	800-1000 m³/h	101277
E1630	3 m	160 mm	315 mm	800-1000 m³/h	101535
model stojący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
E1620P	2 m	160 mm	315 mm	800-1000 m³/h	101534
E1630P	3 m	160 mm	315 mm	800-1000 m³/h	101536

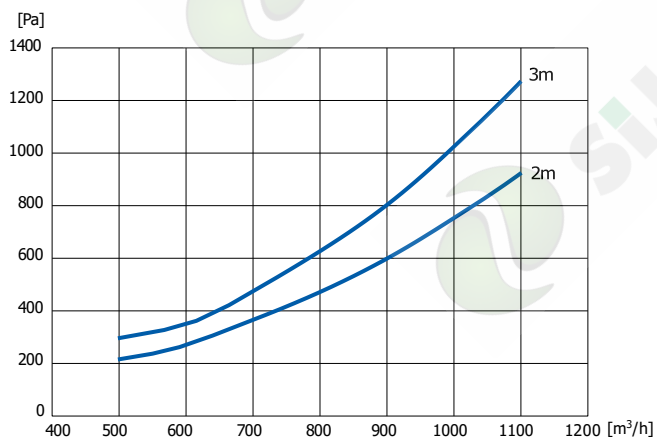

TELE-ECON 160 - teleskopowe, przewodowe ramię odciągowe

model wiszący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
TE-1616	1 - 1,6 m	160 mm	315 mm	1000-1300 m³/h	103598

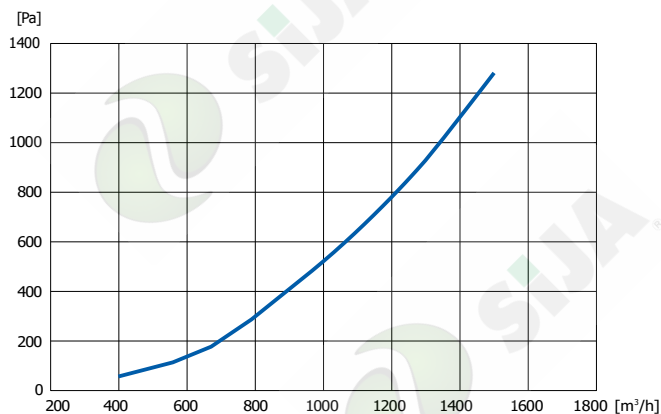

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu doboru najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.

WYSIĘGNIKI ODCIĄGU

Podstawowym zastosowaniem wyciągników obrotowych jest rozszerzenie pola działania rękawów samonośnych w przypadku zmiennego położenia punktu emisji zanieczyszczeń oraz docieranie do miejsca emisji na przykład ponad zabudową na hali. Ponadto wyciągniki można wykorzystywać do podwieszania wyposażenia technologicznego, między innymi podajników drutu spawalniczego czy zwijaczy przewodów elastycznych (w zakresie dopuszczalnego obciążenia). Podstawową częścią wyciągnika jest belka nośna wykonana ze stalowego kształtownika o profilu zamkniętym. Wzdłuż belki biegnie rura spiro. Na końcu belki nośnej znajduje się gniazdo przyłączeniowe dla rękawów samonośnych. U podstawy wyciągnika umieszczone jest gniazdo przyłączeniowe do wentylatora lub rurociągu instalacji wyciągowej. Dwuczłonowe wersje wyciągników posiadają dzieloną zawiasem belkę nośną, co umożliwia likwidację martwych stref w zasięgu promienia działania.



160
200



ZASTOSOWANIE

- wentylacja stanowiskowa*
- powiększanie zasięgu odciągu
- ramiona odciągowie
- odciągi spalin, okapy

KONSTRUKCJA

- ocynkowane rury odciągu
- spawane profile stalowe
- temperatury do 80°C
- malowane proszkowo profile


CECHY

- niskie opory przepływu
- niezwodna stabilność
- wysoka wytrzymałość
- łatwe utrzymanie w ruchu

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji


WN-160 nieobrotowy wysięgnik odciągu

model	zasięg	średnica	nośność na wlocie**	indeks
W0-10160	1 m	160 mm	25 kg	102143
W0-20160	2 m	160 mm	25 kg	102224



WM 160 modułowy, jednoosiowy, obrotowy

model	zasięg	średnica	nośność na wlocie**	indeks
WM1-20160	2 m	160 mm	25 kg	103371
WM1-30160	3 m	160 mm	25 kg	103096

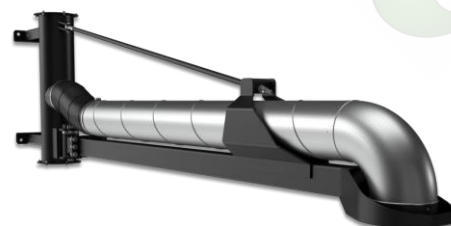

WM 200 modułowy, jednoosiowy, obrotowy

model	zasięg	średnica	nośność na wlocie**	indeks
WM1-20200	2 m	200 mm	35 kg	103380
WM1-30200	3 m	200 mm	35 kg	103381



WM 160 modułowy, dwuosiowy, obrotowy

model	zasięg	średnica	nośność na wlocie**	indeks
WM2-21160	3 m (2+1)	160 mm	25 kg	104658
WM2-22160	4 m (2+2)	160 mm	25 kg	103088
WM2-32160	5 m (3+2)	160 mm	25 kg	103372
WM2-42160	6 m (4+2)	160 mm	25 kg	102936

WM 200 modułowy, dwuosiowy, obrotowy

model	zasięg	średnica	nośność na wlocie**	indeks
WM2-21200	3 m (2+1)	200 mm	33 kg	104659
WM2-22200	4 m (2+2)	200 mm	33 kg	103382
WM2-32200	5 m (3+2)	200 mm	33 kg	103383
WM2-42200	6 m (4+2)	200 mm	33 kg	103384

** nośność wysięgnika dla ramion odciągowych typu Oskar, skontaktuj się z przedstawicielem, aby omówić obciążenia dodatkowe

Wentylatory

ZWR

03-04-05



Wentylatory wyciągowe ZWR zostały zaprojektowane do pracy z urządzeniami odciągowymi Oskar Air Products, a także z instalacjami wyciągowymi zanieczyszczonego lub czystego powietrza. Aluminiowe wirniki w metalowych obudowach zapewniają wysoką wydajność przepływową oraz beziskrową konstrukcję. Wentylatory ZWR stosowane są do przetłaczania gazów niewybuchowych i nieagresywnych chemicznie o temperaturze do 40°C. Urządzenia te znakomicie sprawdzają się w odciągu dymów lub pyłów szczególnie w uniwersalnych zespołach odciągu punktowego, ze zwijaczami przewodu odciągowego lub szczelinowymi odciągami kanałowymi.

ZASTOSOWANIE

odciągi dymów i spalin
odciąg niewybuchowych gazów i pyłów
odciąg lotnych, suchych pyłów
współpraca z ramionami odciągowymi

KONSTRUKCJA

alumiiniowy wirnik
obudowa stalowa
malowane proszkowo
demontowalna kształtka wylotowa

CECHY


wysoka sprawność
niezawodna stabilność
odporność na zanieczyszczenia
łatwe utrzymanie w ruchu
możliwość pracy ciągłej

ZWR

model	przepływ nominalny	przepływ maksymalny	moc	zasilanie	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
03	1000 m ³ /h	1500 m ³ /h	0,75 kW	3~400 V 50 Hz	77 dB(A)	105202
04	1500 m ³ /h	2000 m ³ /h	1,1 kW	3~400 V 50 Hz	79 dB(A)	105203
05	2000 m ³ /h	3000 m ³ /h	2,2 kW	3~400 V 50 Hz	80 dB(A)	105204

WYMIARY PRZYŁĄCZY

model	średnica wlotu	średnica wylotu
ZWR-03	160 mm	160 mm
ZWR-04	160 mm	200 mm
ZWR-05	200 mm	200 mm

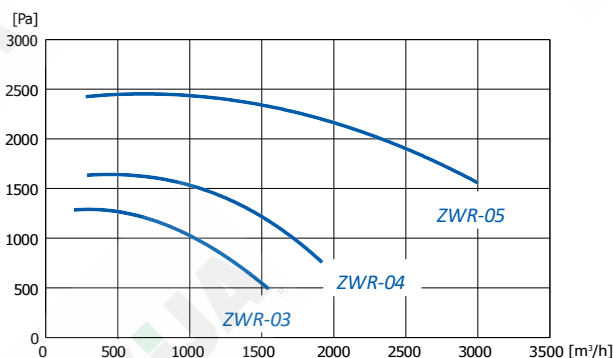

szczelinowy odciąg kanałowy

SZOK

Szczelinowy odciąg kanałowy został zaprojektowany do transportu zestawów odciągu punkowego (takich jak ramiona lub węże odciągowe). Szczelinowe odciągi kanałowe stosowane są głównie do obsługi stanowisk spawania, obróbki lub na stanowiskach napraw samochodów (do odciągu spalin) pomiędzy oddalonymi od siebie źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza. Szczelinowy odciąg kanałowy znakomicie sprawdza się podczas prac, które odbywają się na długich i rozległych przestrzeniach (na przykład spawanie liniowe). Dzięki kanałowi Szok zestaw odciągowy może być wykorzystywany pomiędzy oddalonymi od siebie źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza.

ZASTOSOWANIE

odciąg dymów i spalin
odciąg niewybuchowych gazów i pyłów
odciąg lotnych, suchych pyłów
współpraca z ramionami odciągowymi

KONSTRUKCJA

kanały z segmentów profili stalowych
samouszczelniający fartuch gumowy
montaż ścienny lub sufitowy
wózek odciągowy z przyłączem Ø160


CECHY

wysoka sprawność
niezawodna stabilność
odporność na zanieczyszczenia
łatwe utrzymanie w ruchu
do dwóch wózków jednocześnie



SZOK szynowy odciąg kanałowy z wylotem 160 mm

model sufitowy	opis	długość	indeks
SZOK2C-4M	dwie sekcje sufitowe SZOK, zaślepka, przyłącze 160, wózek	4 m	102413
SZOK2C-2-EXT-2M	sekcja sufitowa wydłużająca SZOK	2 m	103041
model ścienny	opis	długość	indeks
SZOK2W-4M	dwie sekcje ścienne SZOK, zaślepka, przyłącze 160, wózek	4 m	103685
SZOK2W-EXT-2M	sekcja ścienna wydłużająca SZOK	2 m	103686
Podzespoły - model	opis		indeks
SZW-160	dodatkowy wózek systemu SZOK, wlot 160 mm		102217

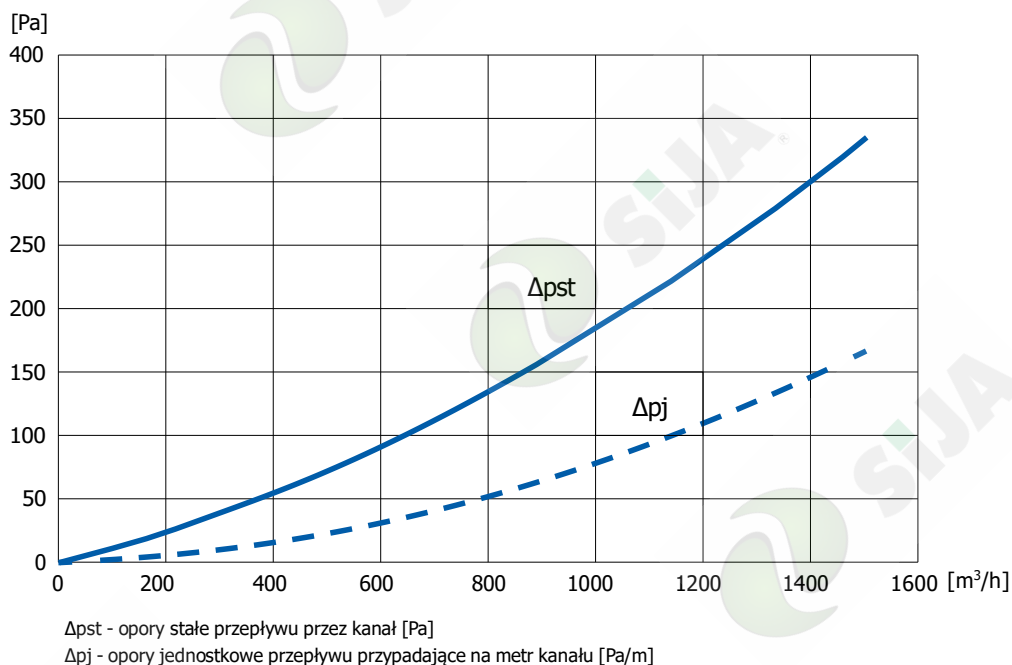



NIERDZEWNE

urządzenia wentylacji stanowiskowej



PRACA W WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH

urządzenia całkowicie nierdzewne
konfiguracja w zależności od aplikacji
przewody elastyczne z certyfikatem higienicznym
odporność na wysokie temperatury
lub przewodzenie elektryczne

NADZWYCZAJNA ŻYWOTNOŚĆ UŻYTKOWA

jeśli planujesz używać ramię odciągowe w pracy ciągłej
postaw na standard Oskar

PRZEMYSŁOWA WYTRZYMAŁOŚĆ

UNIWERSALNA KONSTRUKCJA

Nierdzewne ramiona odciągowe OSKAR zapewniają jeden z najbardziej zaawansowanych sposobów odciągu zanieczyszczeń powietrza w bezpośredniej bliskości miejsca ich emisji. Przewód nierdzewnego ramienia jest wewnątrz całkowicie nierdzewny (od ssawki aż po gniazdo montażowe). Nierdzewny Oskar może być konfigurowany w zależności od aplikacji w nierdzewne przeguby (ramiona 75, 100), niemalowane lub anodowane części aluminiowe, przewody elastyczne z certyfikatem higienicznym, odporne na wysokie temperatury lub przewodzące elektrycznie. Szeroka gama kombinacji elementów sprawia, że nierdzewne ramię Oskar jest jednym z najbardziej uniwersalnych urządzeń w swojej klasie.



OSKAR NIERDZEWNY SS 075

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w odlewie aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

stalowe, malowane przeguby
i części Oskar standard
nierdzewny śrubunek rur i gniazda

OSKAR MODEL SS

części nierdzewne 304
śrubunek wewnętrzny 304
przewody elastyczne PCV
części zewnętrzne standardowego
modelu ramienia samonośnego Oskar

PRZEGUB ŚRODKOWY

stalowe, malowane przeguby i uzbrojenie Oskar
standard nierdzewny śrubunek rur i gniazda

PRZEPUSTNICA

nierdzewne części wewnątrz
przewodu rurowego

PRZEGUB SSAWKI



części Oskar standard
nierdzewny śrubunek rur i ssawki



model wiszący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OSS-0710	1 m	75 mm	160 mm	200-350 m³/h	103439-00
OSS-0715	1,5 m	75 mm	160 mm	200-350 m³/h	103441-00

model stojący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OSS-0710P	1 m	75 mm	160 mm	200-350 m³/h	103440-00
OSS-0715P	1,5 m	75 mm	160 mm	200-350 m³/h	103442-00

akcesoria 075	opis	indeks
WSS-075	wspornik montażowy nierdzewny 075	212582-SS304
KRSS-075	króciec przyłączeniowy nierdzewny 075	222048

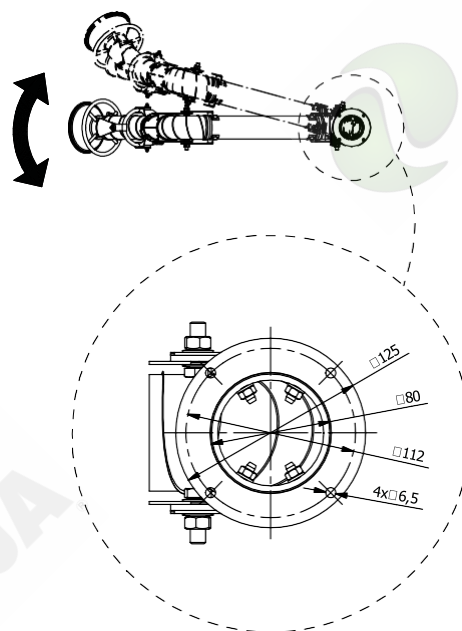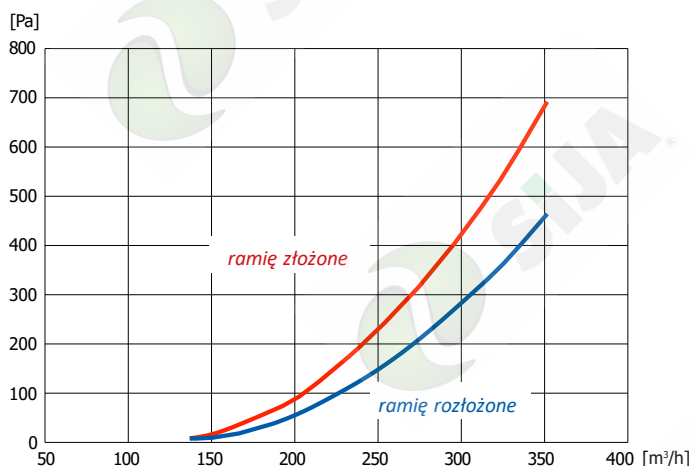

OSKAR NIERDZEWNY SS 100

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w odlewie aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

stalowe, malowane przeguby
i części Oskar standard
nierdzewny śrubunek rur i gniazda

OSKAR MODEL SS

części nierdzewne 304
śrubunek wewnętrzny 304
przewody elastyczne PCV
części zewnętrzne standardowego
modelu ramienia samonośnego
Oskar

PRZEGUB ŚRODKOWY

stalowe, malowane przeguby i uzbrojenie Oskar
standard nierdzewny śrubunek rur i gniazda

PRZEPUSTNICA

nierdzewne części wewnątrz
przewodu rurowego

PRZEGUB SSAWKI



części Oskar standard
nierdzewny śrubunek rur i ssawki



model wiszący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OSS-1015	1,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103445-00
OSS-1020	2 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103447-00
OSS-1025	2,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103449-00

model stojący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OSS-1015P	1,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103446-00
OSS-1020P	2 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103448-00
OSS-1025P	2,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103450-00

akcesoria 100	opis	indeks
WSS-100	wspornik montażowy nierdzewny 100	212536-SS304
KRSS-100	króciec przyłączeniowy nierdzewny 100	222049

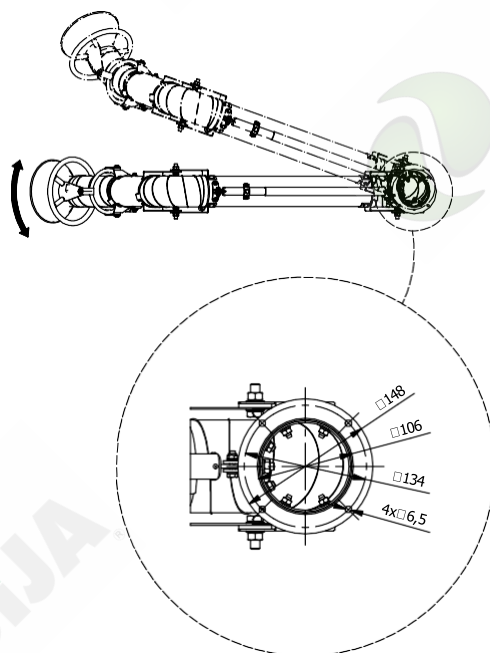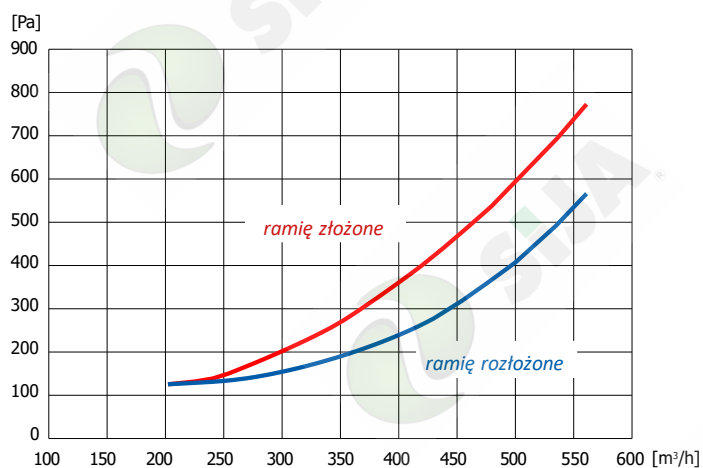

OSKAR NIERDZEWNY SS 125

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w odlewie aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

aluminiowe odlewy
i części Oskar standard
nierdzewny śrubunek rur i gniazda

OSKAR MODEL SS

części nierdzewne 304
śrubunek wewnętrzny 304
przewody elastyczne PCV
części zewnętrzne standardowego
modelu ramienia samonośnego
Oskar

PRZEGUB ŚRODKOWY

aluminiowe odlewy i standardowe uzbrojenie
nierdzewny śrubunek rur i gniazda

PRZEPUSTNICA

nierdzewne części wewnątrz
przewodu rurowego

PRZEGUB SSAWKI



części Oskar standard
nierdzewny śrubunek rur i ssawki



model wiszący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OSS-1220	2 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	103453-00
OSS-1225	2,5 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	103455-00
OSS-1230	3 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	103457-00

model stojący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OSS-1220P	2 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	103454-00
OSS-1225P	2,5 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	103456-00
OSS-1230P	3 m	125 mm	250 mm	550-900 m³/h	103458-00

akcesoria 125	opis	indeks
WSS-125	wspornik montażowy nierdzewny 125	102588-SS304
KRSS-125	króciec przyłączeniowy nierdzewny 125	222050

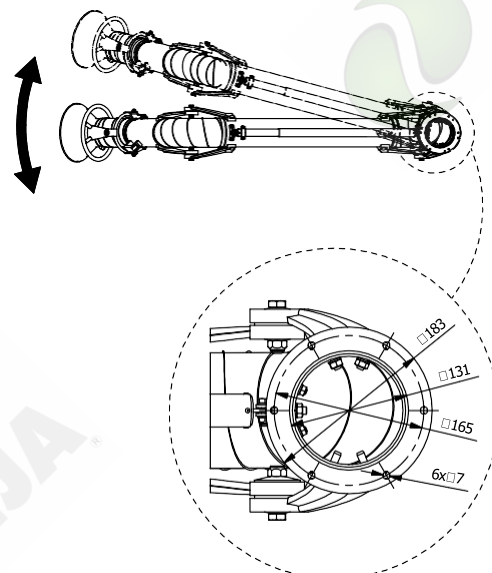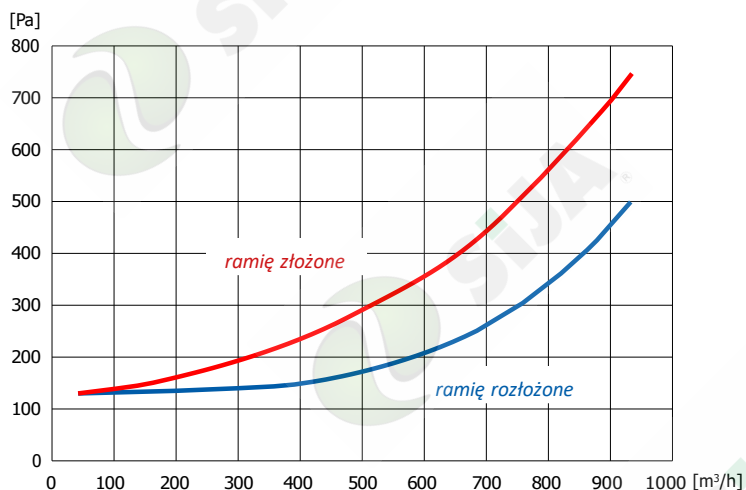

OSKAR NIERDZEWNY SS 160

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzerna tuleja
w odlewie aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

alumirowe odlewy
i części Oskar standard
nierdzerna śrubunek rur i gniazda

OSKAR MODEL SS

części nierdzerna 304
śrubunek wewętrzny 304
przewody elastyczne PCV
części zewętrzne standardowego
modelu ramienia samonośnego
Oskar

PRZEGUB ŚRODKOWY


alumirowe odlewy i standardowe uzbrojenie
nierdzerna śrubunek rur i gniazda

PRZEPUSTNICA

nierdzerna części wewętrz
przewodu rurowego

PRZEGUB SSAWKI



części Oskar standard
nierdzerna śrubunek rur i ssawki

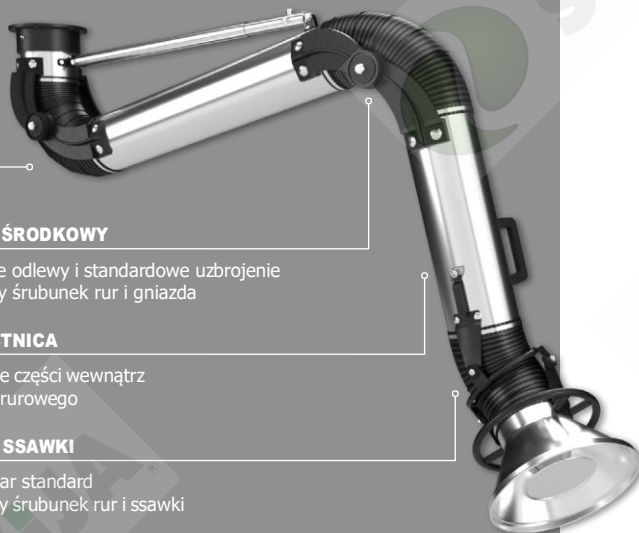

model wiszący	zasię	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OSS-1620	2 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103461-00
OSS-1630	3 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103463-00
OSS-1640	4 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103465-00

model stojący	zasię	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OSS-1620P	2 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103462-00
OSS-1630P	3 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103464-00
OSS-1640P	4 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103466-00

akcesoria 160	opis	indeks
WSS-160	wspornik montażowy nierdzerna 160	102589-SS304
KRSS-160	króciec przyłączeniowy nierdzerna 160	222051
KRSS-150	króciec przyłączeniowy nierdzerna 150	222053

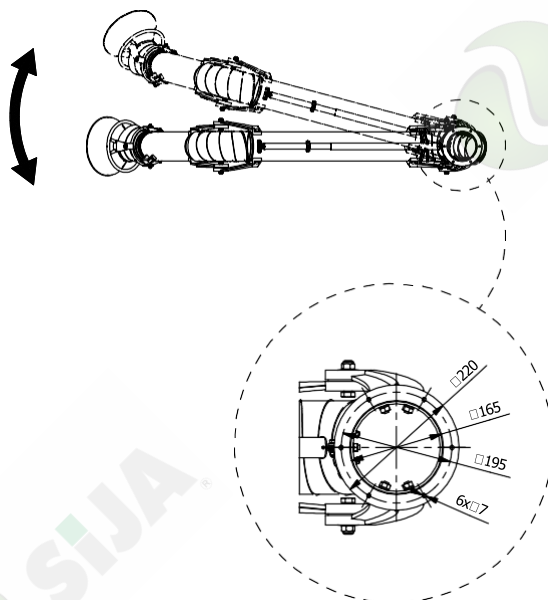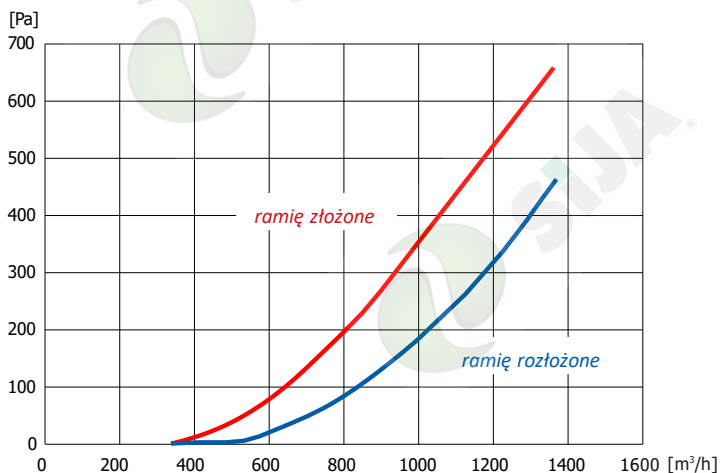

OSKAR NIERDZEWNY SS 200

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w odlewie aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

alumirowe odlewy
i części Oskar standard
nierdzewny śrubunek rur i gniazda

OSKAR MODEL SS

części nierdzewne 304
śrubunek wewnętrzny 304
przewody elastyczne PCV
części zewnętrzne standardowego
modelu ramienia samonośnego
Oskar

PRZEGUB ŚRODKOWY

alumirowe odlewy i standardowe uzbrojenie
nierdzewny śrubunek rur i gniazda

PRZEPUSTNICA

nierdzewne części wewnątrz
przewodu rurowego

PRZEGUB SSAWKI



części Oskar standard
nierdzewny śrubunek rur i ssawki



model wiszący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OSS-2020	2 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103469-00
OSS-2030	3 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103471-00
OSS-2040	4 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103473-00

model stojący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OSS-2020P	2 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103470-00
OSS-2030P	3 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103472-00
OSS-2040P	4 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103474-00

akcesoria 200	opis	indeks
WSS-200	wspornik montażowy nierdzewny 200	102551-SS304
KRSS-200	króciec przyłączeniowy nierdzewny 200	222052

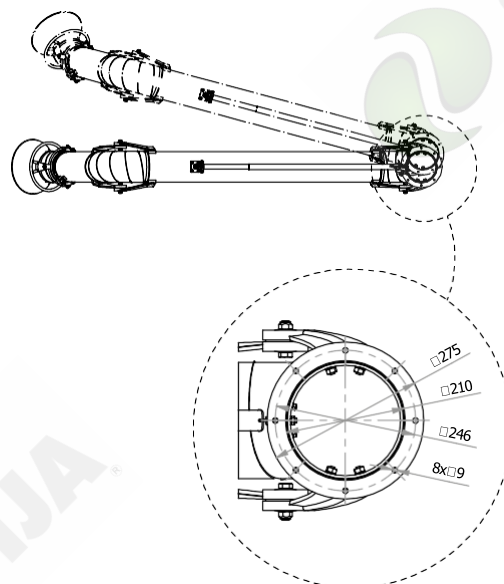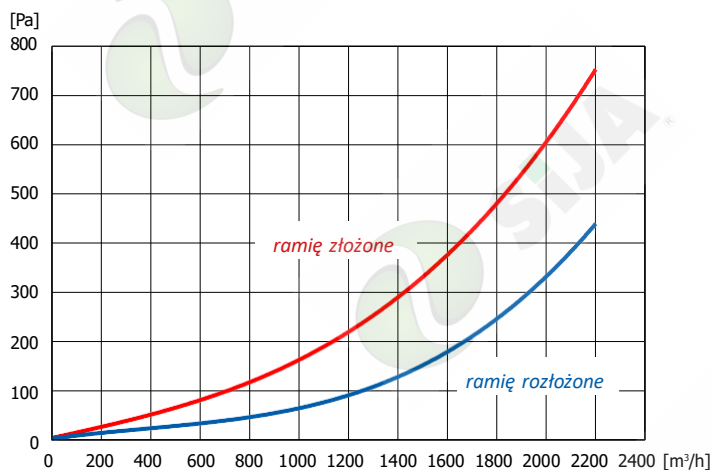

OSKAR NIERDZEWNY FS 075

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w anodowanym odlewie
aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

części nierdzewne
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe

OSKAR MODEL FS

wszystkie części stalowe
nierdzewne 304
wszystkie części aluminiowe
anodowane
przewody elastyczne PUR FDA

PRZEGUB ŚRODKOWY

części nierdzewne
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe

PRZEPUSTNICA

zestaw nierdzewny

PRZEGUB SSAWKI



anodowane aluminium
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe



model wiszący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OFS-0710	1 m	75 mm	160 mm	200-350 m ³ /h	103439-41
OFS-0715	1,5 m	75 mm	160 mm	200-350 m ³ /h	103441-41

model stojący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OFS-0710P	1 m	75 mm	160 mm	200-350 m ³ /h	103440-41
OFS-0715P	1,5 m	75 mm	160 mm	200-350 m ³ /h	103442-41

akcesoria 075	opis	indeks
WSS-075	wspornik montażowy nierdzewny 075	212582-SS304
KRSS-075	króciec przyłączeniowy nierdzewny 075	222048

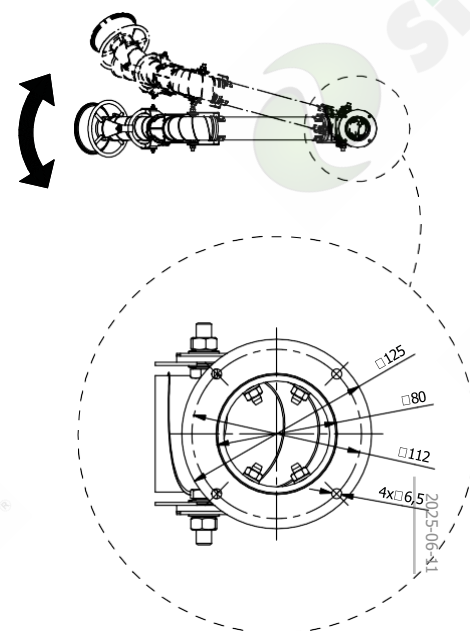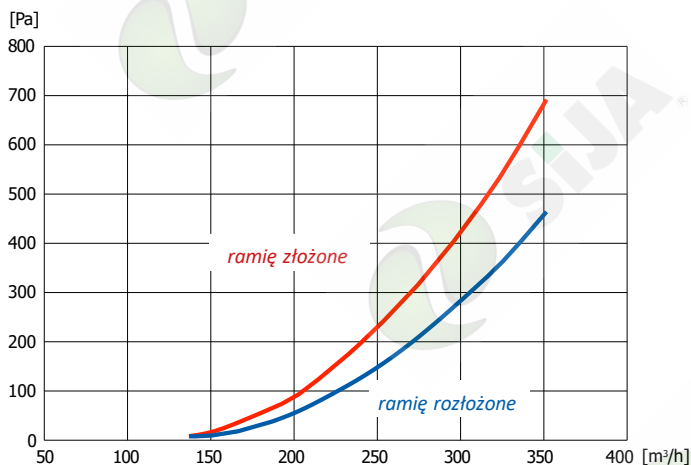

OSKAR NIERDZEWNY FS 100

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w anodowanym odlewie
aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

części nierdzewne
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe

OSKAR MODEL FS

wszystkie części stalowe
nierdzewne 304
wszystkie części aluminiowe
anodowane
przewody elastyczne PUR FDA

PRZEGUB ŚRODKOWY


części nierdzewne
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe

PRZEPUSTNICA

zestaw nierdzewny

PRZEGUB SSAWKI



anodowane aluminium
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe

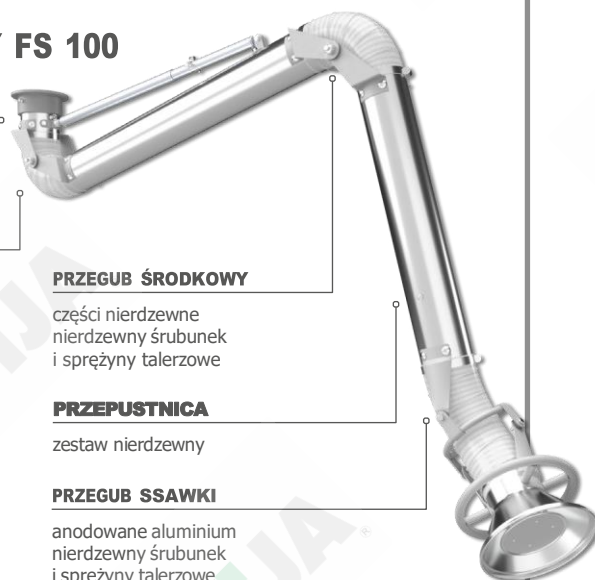

model wiszący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OFS-1015	1,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103445-41
OFS-1020	2 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103447-41
OFS-1025	2,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103449-41

model stojący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OFS-1015P	1,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103446-41
OFS-1020P	2 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103448-41
OFS-1025P	2,5 m	100 mm	200 mm	350-550 m³/h	103450-41

akcesoria 100	opis	indeks
WSS-100	wspornik montażowy nierdzewny 100	212536-SS304
KRSS-100	króciec przyłączeniowy nierdzewny 100	222049

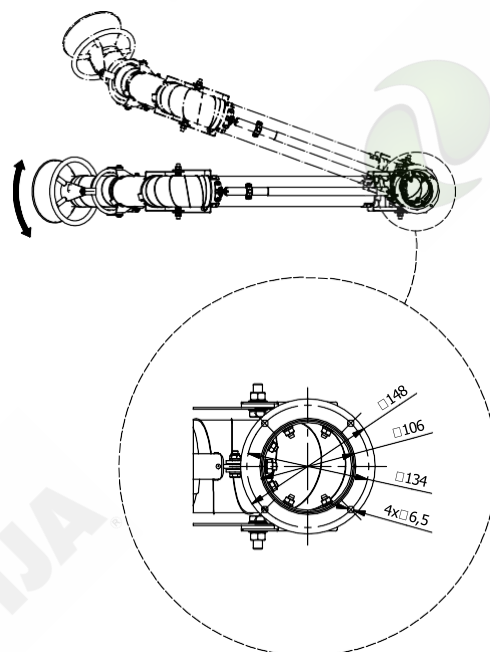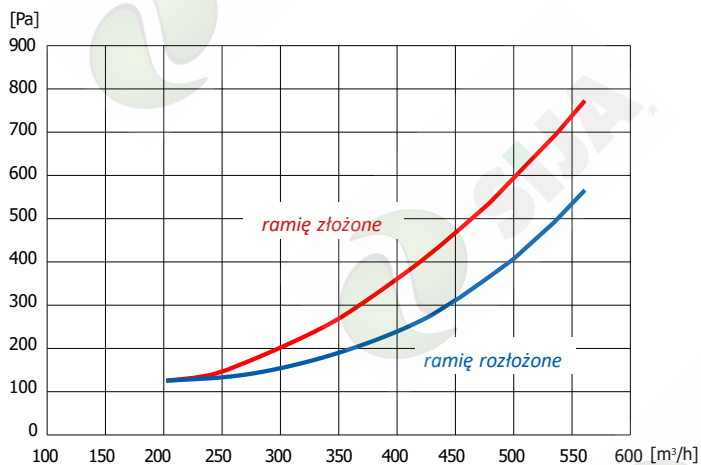

OSKAR NIERDZEWNY FS 125

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzwonna tuleja
w anodowanym odlewie
aluminium

PRZEGUB GNIAZDA

anodowane aluminium
nierdzwenny śrubunek
i sprężyny talerzowe

OSKAR MODEL FS

wszystkie części stalowe
nierdzwonne 304
wszystkie części aluminiowe
anodowane
przewody elastyczne PUR FDA

PRZEGUB ŚRODKOWY

anodowane aluminium
nierdzwenny śrubunek
i sprężyny talerzowe

PRZEPUSTNICA

zestaw nierdzwenny

PRZEGUB SSAWKI



anodowane aluminium
nierdzwenny śrubunek
i sprężyny talerzowe



model wiszący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OFS-1220	2 m	125 mm	250 mm	550-900 m ³ /h	103453-41
OFS-1225	2,5 m	125 mm	250 mm	550-900 m ³ /h	103455-41
OFS-1230	3 m	125 mm	250 mm	550-900 m ³ /h	103457-41

model stojący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OFS-1220P	2 m	125 mm	250 mm	550-900 m ³ /h	103454-41
OFS-1225P	2,5 m	125 mm	250 mm	550-900 m ³ /h	103456-41
OFS-1230P	3 m	125 mm	250 mm	550-900 m ³ /h	103458-41

akcesoria 125	opis	indeks
WSS-125	wspornik montażowy nierdzwenny 125	102588-SS304
KRSS-125	connection flange 125	222050

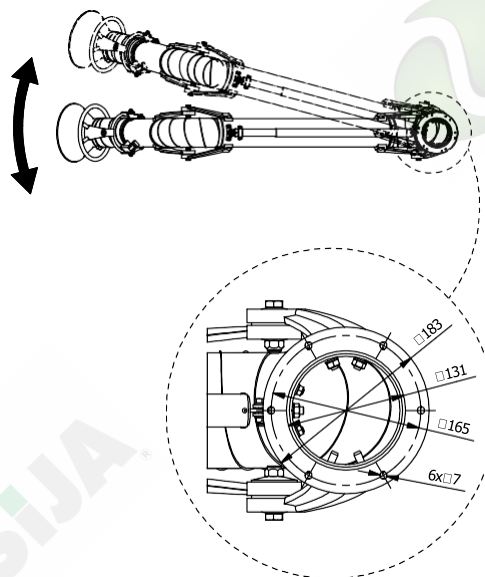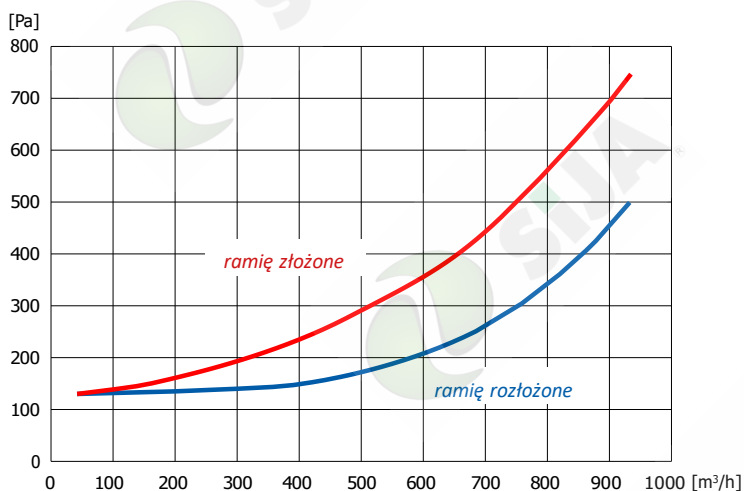

OSKAR NIERDZEWNY FS 160

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w anodowanym odlewie
aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

anodowane aluminium
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe

OSKAR MODEL FS

wszystkie części stalowe
nierdzewne 304
wszystkie części aluminiowe
anodowane
przewody elastyczne PUR FDA

PRZEGUB ŚRODKOWY

anodowane aluminium
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe

PRZEPUSTNICA

zestaw nierdzewny



PRZEGUB SSAWKI

anodowane aluminium
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe

model wiszący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OFS-1620	2 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103461-41
OFS-1630	3 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103463-41
OFS-1640	4 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103465-41

model stojący	zasięg	średnica	włot ssawki	zakres przepływu	indeks
OFS-1620P	2 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103462-41
OFS-1630P	3 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103464-41
OFS-1640P	4 m	160 mm	315 mm	900-1400 m³/h	103466-41

akcesoria 160	opis	indeks
WSS-160	wspornik montażowy nierdzewny 160	102589-SS304
KRSS-160	króciec przyłączeniowy nierdzewny 160	222051
KRSS-150	króciec przyłączeniowy nierdzewny 150	222053

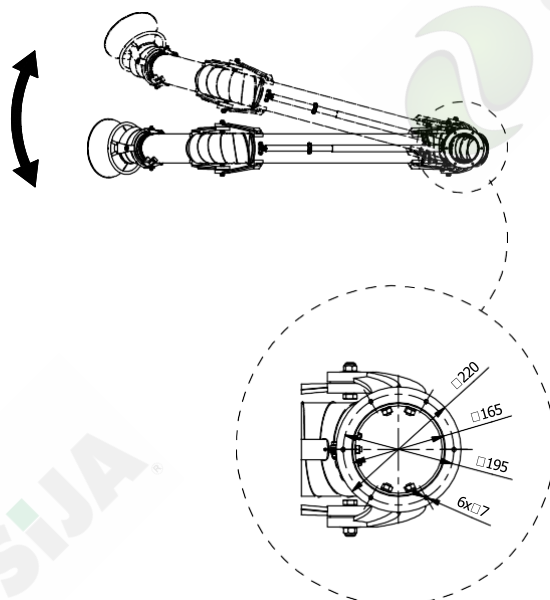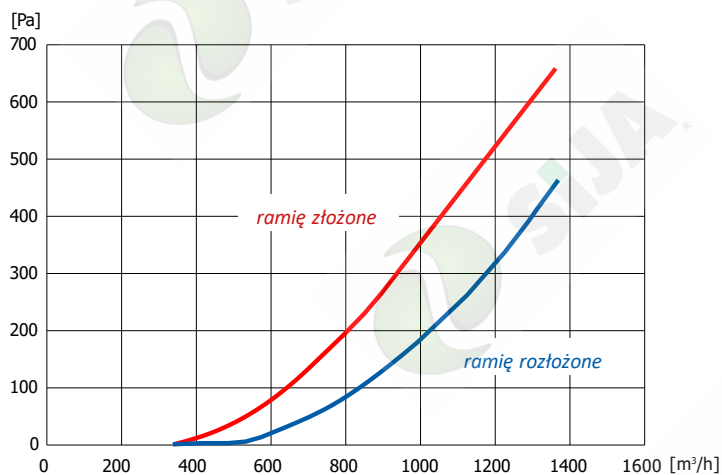

OSKAR NIERDZEWNY FS 200

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w anodowanym odlewie
aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

anodowane aluminium
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe

OSKAR MODEL FS

wszystkie części stalowe
nierdzewne 304
wszystkie części aluminiowe
anodowane
przewody elastyczne PUR FDA

PRZEGUB ŚRODKOWY

anodowane aluminium
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe

PRZEPUSTNICA

zestaw nierdzewny

PRZEGUB SSAWKI



anodowane aluminium
nierdzewny śrubunek
i sprężyny talerzowe



model wiszący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OFS-2020	2 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103469-41
OFS-2030	3 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103471-41
OFS-2040	4 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103473-41

model stojący	zasięg	średnica	wlot ssawki	zakres przepływu	indeks
OFS-2020P	2 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103470-41
OFS-2030P	3 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103472-41
OFS-2040P	4 m	200 mm	350 mm	1400-2100 m³/h	103474-41

akcesoria 160	opis	indeks
WSS-200	wspornik montażowy nierdzewny 200	102551-SS304
KRSS-200	króciec przyłączeniowy nierdzewny 200	222052

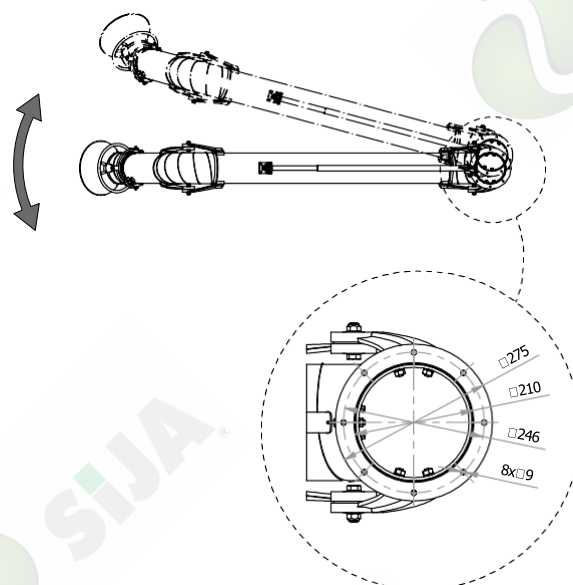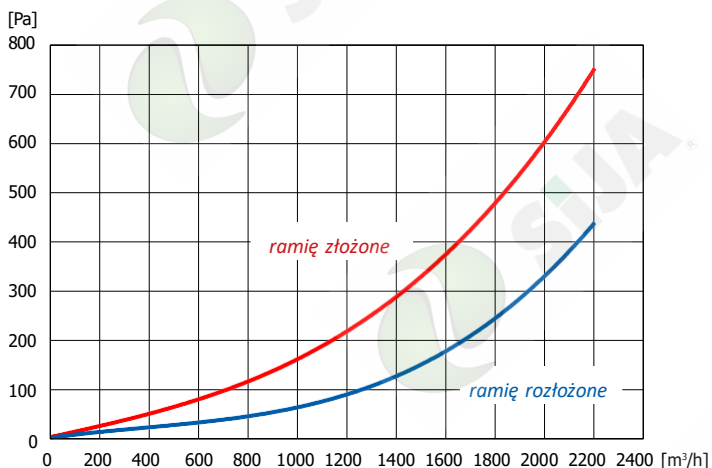



STAINLAIR

M1000

Nierdzewne filtry mobilne z systemem regeneracji wkładów filtracyjnych przeznaczone są do pracy, w której wymagana jest stała praca odciągu. Mogą być stosowane przy procesach, gdzie konieczne jest częste mycie urządzenia.

ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
przemysł farmaceutyczny przemysł spożywczy laboratoria	obudowa ze stali nierdzewnej aluminiowy wirnik układ regeneracji wkładu głównego* nierdzewne ramię odciągowe w zestawie	jeden stopień filtracji niezawodna stabilność odporność na zanieczyszczenia łatwość utrzymania w czystości wyposażony w przycisk kontrolujący oczyszczanie filtra

STAINLAIR

model	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałas w odległości 1 m	indeks
M1000	1000 m³/h	3~400 V 50 Hz	1,1 kW	72 dB(A)	105279

model

M1000

RAMIONA

model	indeks
OSS-1620P	103462-00
OSS-1630P	103464-00

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
Filtr główny	patronowy	skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu\text{m}$	242080

STAINLAIR M2002

Nierdzewne filtry mobilne z systemem regeneracji wkładów filtracyjnych przeznaczone są do pracy, w której wymagana jest stała praca odciągu. Mogą być stosowane przy procesach, gdzie konieczne jest częste mycie urządzenia.



ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
przemysł farmaceutyczny przemysł spożywczy laboratoria	obudowa ze stali nierdzewnej alumińowy wirnik układ regeneracji wkładu głównego* nierdzewne ramię odciągowe w zestawie	jeden stopień filtracji niezawodna stabilność odporność na zanieczyszczenia łatwość utrzymania w czystości wyposażony w przycisk kontrolujący oczyszczanie filtra

STAINLAIR

model	ramię	zasięg ramienia	przepływ maksymalny	zasilanie	moc silnika	poziom hałasu w odległości 1 m	indeks
M2002	OSS-2030P	3 m	2000 m ³ /h	3~400 V 50 Hz	2,2 kW	75 dB(A)	103919
model	wymiar bez ramienia odciągowego (szer. x głęb. x wys.)						
M2002	1430 x 862 x 1335 mm						

WKŁADY FILTRACYJNE

rodzaj wkładu	typ filtra	klasa filtra	indeks
Filtr główny	patronowy	skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu\text{m}$	242080

* wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza (5 - 5,5 bar)